
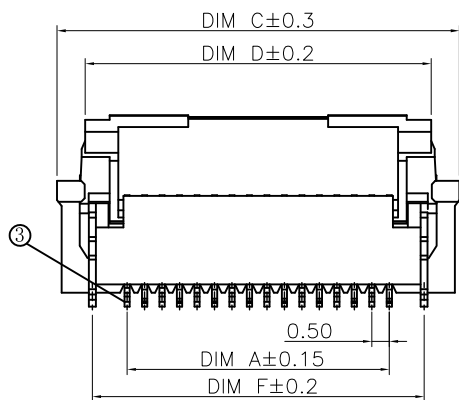

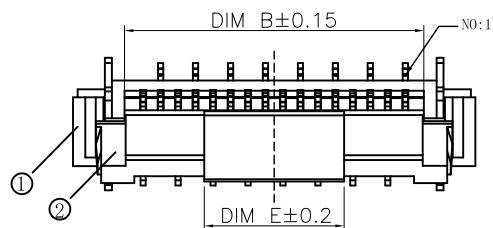


适用线路板 (PCB LAYOUT)

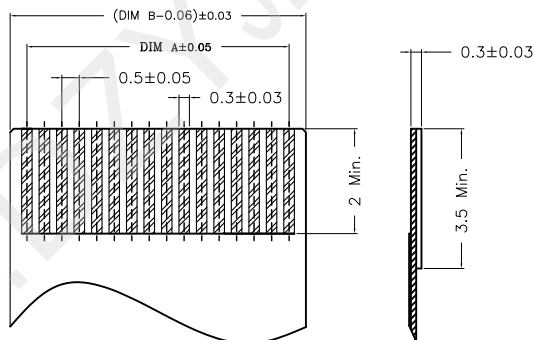

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
①	0.5掀盖立式胶芯 (H=5.4)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5掀盖立式后盖 (H=5.4)	LCP UL94V-0 黑色
③	0.5掀盖立式端子 (H=5.4)	铜合金/表面镀金
④	0.5掀盖立式焊片 (H=5.4)	铜合金/表面镀锡

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电流: 0.5A
- 额定电压: 50V, AC。
- 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$ MAX。
- 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ Min。
- 耐电压: 150V AC/1Minute

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	DIM F	CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	DIM F
5	2.00	3.06	6.00	4.40	2.50	4.00	33	16.00	17.06	20.00	18.40	8.00	18.00
6	2.50	3.56	6.50	4.90	3.00	4.50	34	16.50	17.56	20.50	18.90	8.00	18.50
7	3.00	4.06	7.00	5.40	3.00	5.00	35	17.00	18.06	21.00	19.40	8.00	19.00
8	3.50	4.56	7.50	5.90	4.00	5.50	36	17.50	18.56	21.50	19.90	8.00	19.50
9	4.00	5.06	8.00	6.40	4.00	6.00	37	18.00	19.06	22.00	20.40	8.00	20.00
10	4.50	5.56	8.50	6.90	4.00	6.50	38	18.50	19.56	22.50	20.90	8.00	20.50
11	5.00	6.06	9.00	7.40	4.00	7.00	39	19.00	20.06	23.00	21.40	8.00	21.00
12	5.50	6.56	9.50	7.90	4.00	7.50	40	19.50	20.56	23.50	21.90	8.00	21.50
13	6.00	7.06	10.00	8.40	4.00	8.00	41	20.00	21.06	24.00	22.40	8.00	22.00
14	6.50	7.56	10.50	8.90	4.00	8.50	42	20.50	21.56	24.50	22.90	8.00	22.50
15	7.00	8.06	11.00	9.40	4.00	9.00	43	21.00	22.06	25.00	23.40	8.00	23.00
16	7.50	8.56	11.50	9.90	4.00	9.50	44	21.50	22.56	25.50	23.90	8.00	23.50
17	8.00	9.06	12.00	10.40	4.00	10.00	45	22.00	23.06	26.00	24.40	8.00	24.00
18	8.50	9.56	12.50	10.90	4.00	10.50	46	22.50	23.56	26.50	24.90	8.00	24.50
19	9.00	10.06	13.00	11.40	4.00	11.00	47	23.00	24.06	27.00	25.40	8.00	25.00
20	9.50	10.56	13.50	11.90	4.00	11.50	48	23.50	24.56	27.50	25.90	8.00	25.50
21	10.00	11.06	14.00	12.40	4.00	12.00	49	24.00	25.06	28.00	26.40	8.00	26.00
22	10.50	11.56	14.50	12.90	4.00	12.50	50	24.50	25.56	28.50	26.90	8.00	26.50
23	11.00	12.06	15.00	13.40	4.00	13.00	51	25.00	26.06	29.00	27.40	8.00	27.00
24	11.50	12.56	15.50	13.90	8.00	13.50	52	25.50	26.56	29.50	27.90	8.00	27.50
25	12.00	13.06	16.00	14.40	8.00	14.00	53	26.00	27.06	30.00	28.40	8.00	28.00
26	12.50	13.56	16.50	14.90	8.00	14.50	54	26.50	27.56	30.50	28.90	8.00	28.50
27	13.00	14.06	17.00	15.40	8.00	15.00	55	27.00	28.06	31.00	29.40	8.00	29.00
28	13.50	14.56	17.50	15.90	8.00	15.50	56	27.50	28.56	31.50	29.90	8.00	29.50
29	14.00	15.06	18.00	16.40	8.00	16.00	57	28.00	29.06	32.00	30.40	8.00	30.00
30	14.50	15.56	18.50	16.90	8.00	16.50	58	28.50	29.56	32.50	30.90	8.00	30.50
31	15.00	16.06	19.00	17.40	8.00	17.00	59	29.00	30.06	33.00	31.40	8.00	31.00
32	15.50	16.56	19.50	17.90	8.00	17.50	60	29.50	30.56	33.50	31.90	8.00	31.50



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X' $\pm 2^{\circ}$ X.X' $\pm 0.5^{\circ}$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 0.5PH 5.4H 掀盖立式正脚FPC
UNIT: mm [inch]	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC2CE1-05FPCXX-540
SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2512061058
			SHEET NO. 1 OF 1