F2 行程开关

JLXK1 行程开关

选型指南

产品名称	操作形式	触头代码	派生代号
JLXK1	□	□	□
	1:单轮防护式能自动复位 2:双轮防护式非自动复位 3:柱塞防护式能自动复位 4:柱塞滚轮防护式自动复位 5:万向型防护式自动复位	11:一常开一常闭	M:密封型

产品特征

- 用来控制运行机构的行程和变换运动的方向或速度

技术参数

型号		动作力	超行程或角度	动行程或角度	触头换接时间
		N	mm	mm	ms
JLXK1-111		≤10	≥30°	15° ~20°	≤40
JLXK1-211		≤15	≥30°	≤45°	≤40
JLXK1-311		≤20	≥2	1~3	≤40
JLXK1-411		≤20	≥2	1~3	≤40
JLXK1-511		≤15	-	20±5	≤40
额定工作电压(Ue)	V	380(AC), 220(DC)			
额定工作电流(Ie)	A	0.30(AC), 0.12(DC)			
约定发热电流(Ith)	A	5			
额定冲击耐受电压(Uimp)	V	6000			
额定操作频率	次/h	1200			
通电持续频率		40%			
防护等级		IP62			
国家标准		GB/T14048.5			
认证证书		CCC、ISO9001			

WWW.DZ.COM

F2 行程开关

JLXK1 行程开关

外形及安装尺寸(mm)

■ JLXK1-111

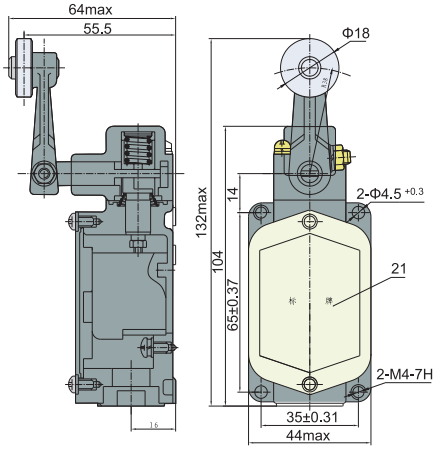

■ JLXK1-211

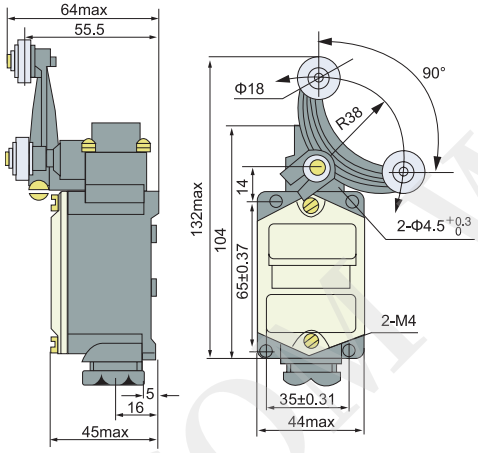

■ JLXK1-311

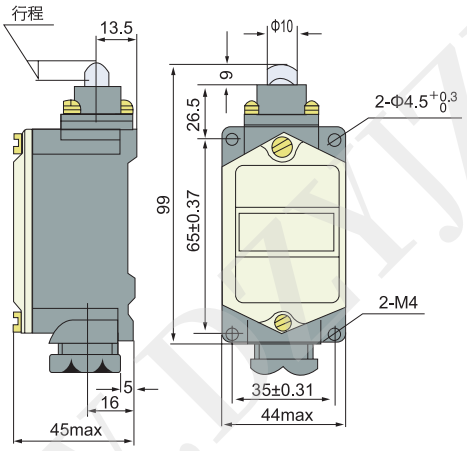

■ JLXK1-411

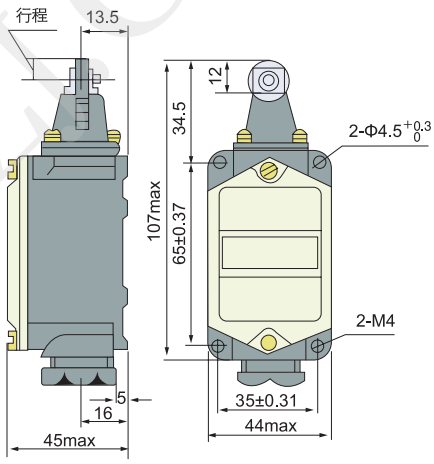
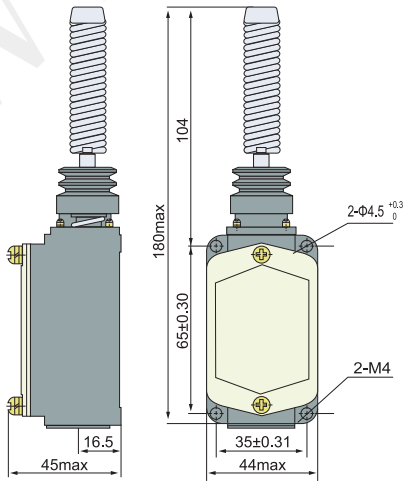
■ JLXK1-511