




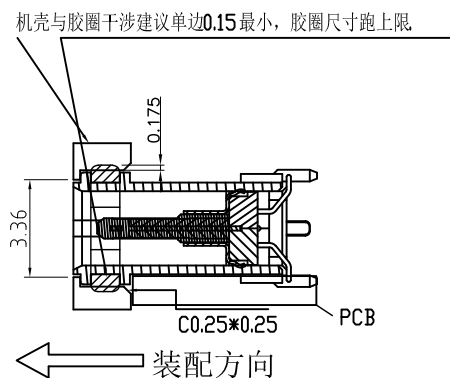


组装示意图

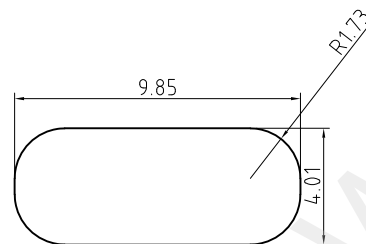

开孔尺寸参考
组装外壳时需要打环保润滑油

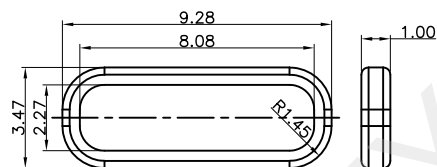

胶圈使用尺寸参考图

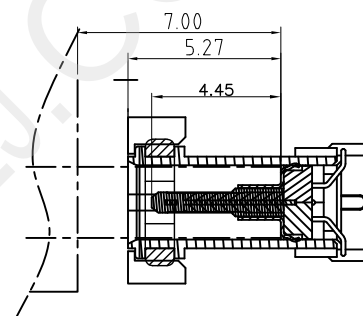


plug插入深度参考图




深圳市华宇创精密电子有限公司


TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: USB TYPE C 防水母座24P 立贴 四脚插板 7.5H
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HVC684-USBC24-750
 UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HVC-2602271456
			SHEET NO. 1 OF 1

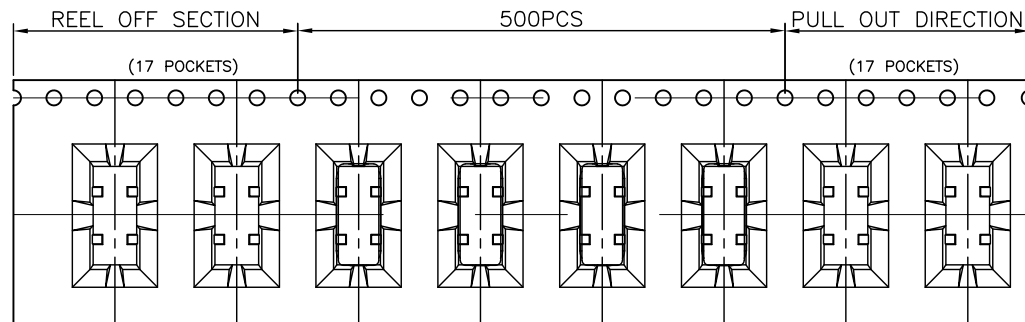


① 产品入载带示意图

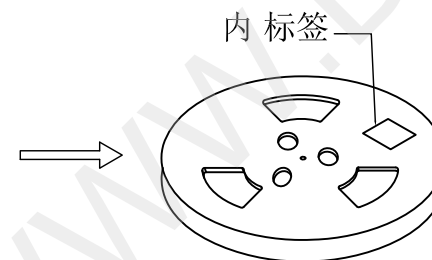


② 卷盘贴标签示意图

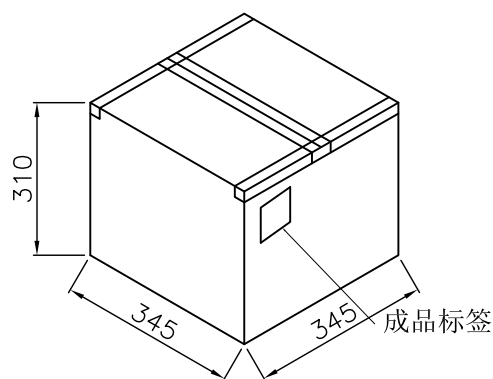

⑤ 外箱封箱示意图

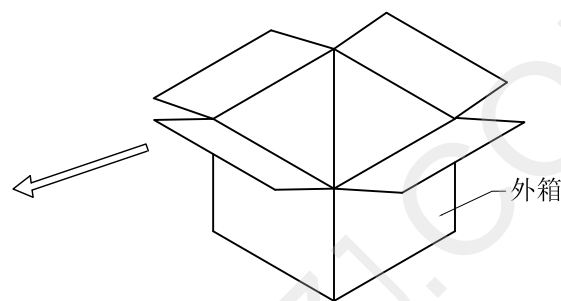

④ 产品入外箱示意图

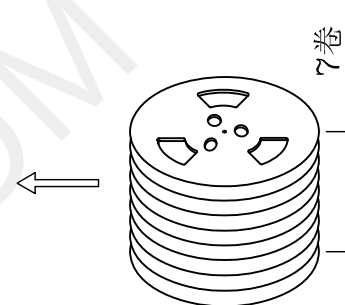

③ 7盘产品叠层示意图

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装500PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留17PCS空格,后面留17PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	500	3500



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X" ±2" X.X" ±0.5" UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 包装图	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	
			SHEET NO.	1 OF 1