
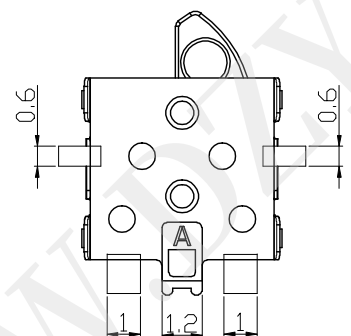
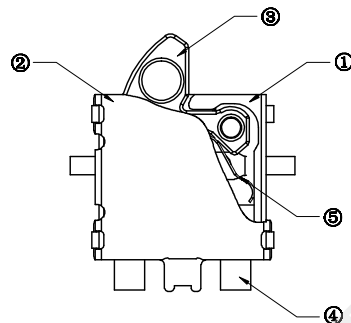
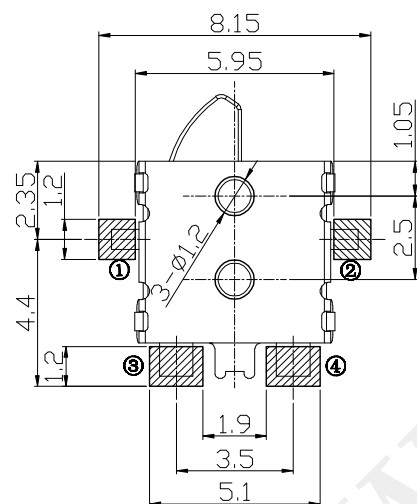



技术要求

- 1、额定负载: DC 3V 10mA
- 2、开关耐压: AC100V 1分钟, 不发生击穿和闪络现象。
- 3、接触电阻: $\leq 500\text{m}\Omega$ 。
- 5、绝缘电阻: $\geq 50\text{M}\Omega$ 。
- 6、动作力: $25\text{g} \pm 15\text{g}$ 。
- 7、寿命: $\geq 50,000$ 次循环。
- 8、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注
⑤	弹片	1	磷青铜	镀银	
④	接触脚	4	磷青铜	镀银	
③	按钮	1	增强尼龙	黑色	
②	盖子	1	不锈钢		
①	底座	1	增强尼龙	黑色	

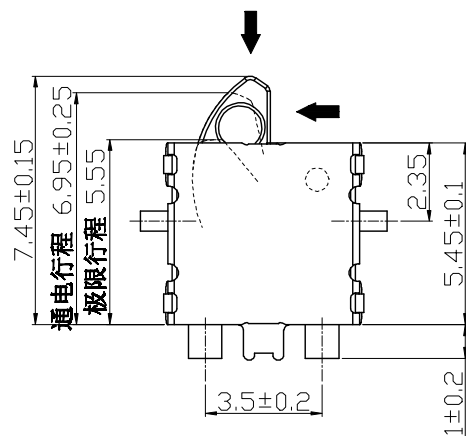

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X." $\pm 2'$ X.X" $\pm 0.5'$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 限位开关 左手柄	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-31L11T	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2603180947	SHEET NO. 1 OF 1
	SCALE:1:1	SIZE: A4		