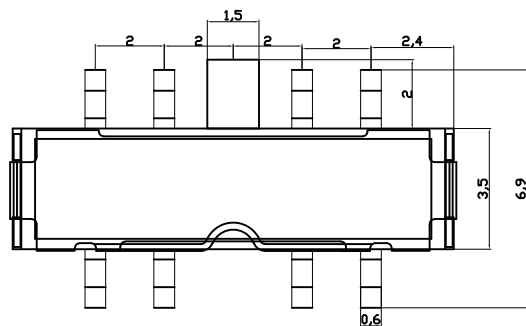




手柄高度

H=1.5

H=2

H=3

H=4

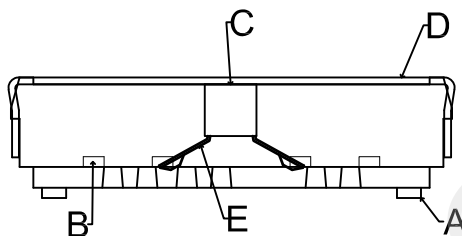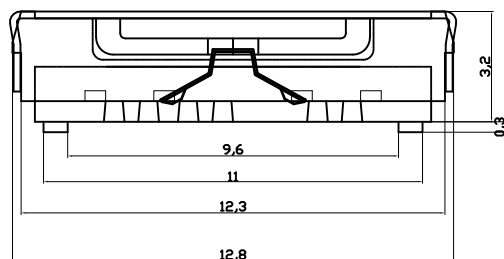

技术要求:

额定电压: DC12v 50mA


绝缘电阻: 100mΩ min(DC100V)

耐压强度: AC100V(50\60Hz for 1minute)


使用温度: -10~60℃

操作力度: 200±100g

寿命: 10,000

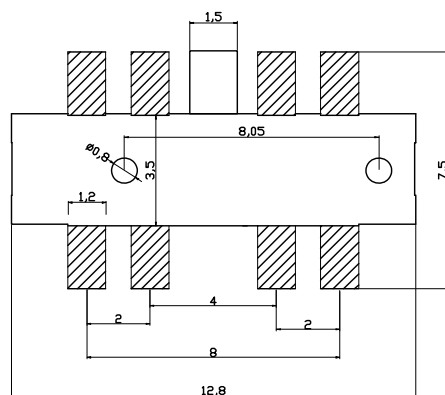

P.C.B端子位置

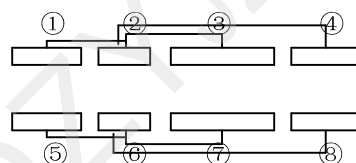

电路布置

E	弹片	镀银磷青铜	2	白色
D	盖板	不锈钢	1	白色
C	手柄	PPA	1	黑色
B	卡件	H65黄铜镀银	1	白色
A	基座	PAA\LCP	1	黑色
序号	结构	材料	数量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 八脚侧贴 有柱 拨动开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-SK-08B-XXX	
 UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2603230953	
			SHEET NO. 1 OF 1	