


客户承认图

CUSTOMER (客户):

Customer Part NO(客户物品号):

Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在同面系列 (0.5*N*L*A (S1/S2/B1/B2) (Ct*Cw))

Item	项目	Specification	规格值
O. of conductorsN	导体芯数 N		4~150
Pitch	间距 P		0.5±0.05
Total Pitch	全间距 SP		0.5*(N-1)±0.05
Total Length	总长度 L		/
Insulation Length	绝缘长度 IL		(L-S1-S2)
Margin Width	边缘宽度 M		0.5±0.08
Total Width	总宽度 W		0.5*(N+1)±0.08
Strip Length	线口长度 S1		≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Strip Length	线口长度 S2		≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Reinforeing tape length	补强板长度B1		≤6.0±1/>6.0±2.0
Reinforeing tape length	补强板长度B2		≤6.0±1/>6.0±2.0
Slanting	线口倾斜度 A		≤0.3
Over lap	冲孔		≤0.5
Terminal thickness	插入厚度 T		0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度 ST		±0.05

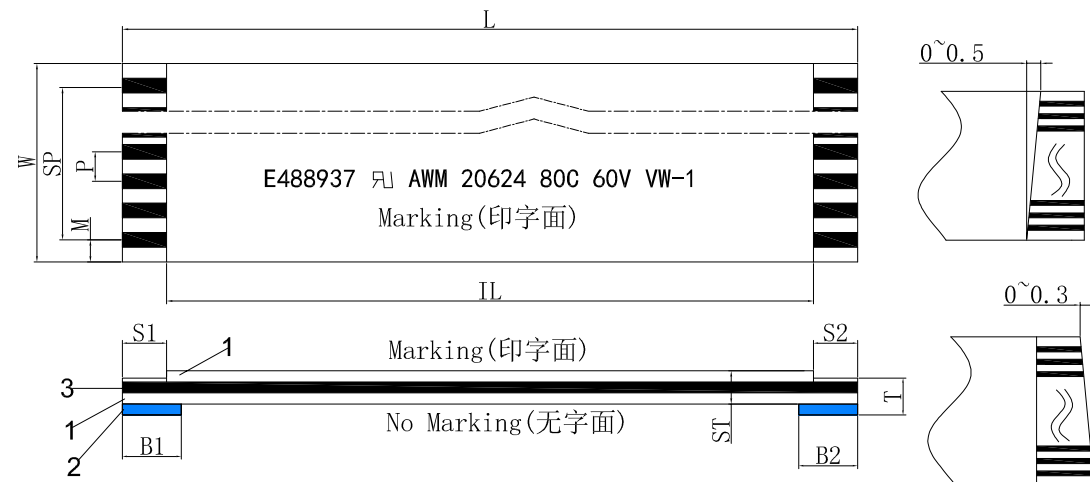

产品规格:

$$\textcircled{1} * \textcircled{2} * \textcircled{3} * \textcircled{4} \left(\textcircled{5} / \textcircled{6} / \textcircled{7} / \textcircled{8} \right) \left(\textcircled{9} * \textcircled{10} \right) \textcircled{11}$$

①: 间距0.5

②：导体芯数

③：总长度

④：型号（A：同面，B：反面）

⑤: 线口S1长度

⑥：线口S2长度

⑦: 补强板B1长度

⑧: 补强板B2长度

⑨: 导体厚度 (0.035/0.5)

⑩: 导体宽度 (0.3)

⑪: 镀锡/镀金

Total length (总长度)	L	15~50	±1.5
		51~100	±2.0
		101~300	±3.0
		301~800	±5.0
		800以上	±10.0

印字内容: E488937 只 AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色

Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C) Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)

PET(Supporting Tapc Color)补强板规格	0.16/0.205/0.225
---------------------------------	------------------

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比来
衡量，隐藏线不显示

Discharge Date
发行日期Review Date
修订日期

Drawing NO
图纸编号

PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043/0.06/0.1(有印字)
-----------------	-------	---------------------

2023. 04. 12

PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043/0.06/0.1(白色)
-----------------	-------	--------------------

Drawing b
制图

Checked by
核对

Approved by
确认

Rev	版本	A1
-----	----	----

Unit (单位): mm

Kent