深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):	Customer Part NO(客户物品号):
	Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在同面系列(0.5*N*L*A(S1/S2/B1/B2)(Ct*Cw))

Item 项目	Specification 规格值
O. of conductorsN 导体芯数 N	4~150
Pitch 间距 P	0.5±0.05
Total Pitch 全间距 SP	0.5*(N-1)±0.05
Total Length 总长度 L	/
Insulation Length 绝缘长度 IL	(L-S1-S2)
Margin Width 边缘宽度 M	0.5±0.08
Total Width 总宽度 W	0.5*(N+1)±0.08
Strip Length 线口长度 S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Strip Length 线口长度 S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Reinforeing tape length 补强板长度B1	≤6.0±1/>6.0±2.0
Reinforeing tape length 补强板长度B2	≤6.0±1/>6.0±2.0
Slanting 线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap 冲孔	≤0.5
Terminal thickness 插入厚度 T	0.3±0.05
Thickness insulation 线身厚度 ST	±0.05
Conductor thickness 导体厚度 Ct	±0.005
Conductor width 导体宽度 Cw	±0.03
Supporting Tapc Color 补强板颜色	(Blue)蓝
PET(Supporing Tapc Color)补强板规格	0.16/0.205/0.225
PET(Insulation) 绝缘胶规格	0.043/0.06/0.1(有印字)
PET(Insulation) 绝缘胶规格	0.043/0.06/0.1(白色)
Rev 版本	A1

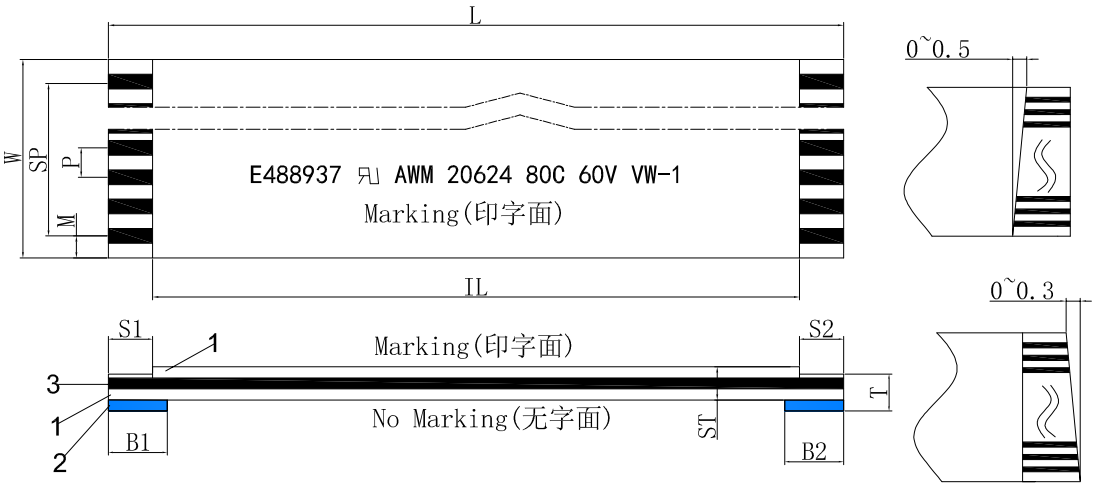

产品规格:
①* ② * ③ * ④ (⑤ / ⑥ / ⑦ / ⑧)(⑨ * ⑩)⑪
①: 间距0.5
②: 导体芯数
③: 总长度
④: 型号 (A: 同面, B: 反面)
⑤: 线口S1长度
⑥: 线口S2长度
⑦: 补强板B1长度
⑧: 补强板B2长度
⑨: 导体厚度 (0.035/0.5)
⑩: 导体宽度 (0.3)
⑪: 镀锡/镀金

Total length (总长度) L	
15~50	±1.5
51~100	±2.0
101~300	±3.0
301~800	±5.0
800以上	±10.0

印字内容: E488937 凡 AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色

Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)

Temp:15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比来衡量, 隐藏线不显示

Unit (单位): mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2023.04.12		
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Kent		

WWW.PZYSZ.COM