


客户承认图

CUSTOMER (客户):

Customer Part NO(客户物品号):

Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在同面系列 (0.5*N*L*A(S1/S2/B1/B2) (Ct*Cw))

Item	项目	Specification	规格值
O. of conductorsN	导体芯数 N		4~150
Pitch	间距 P		0.5±0.05
Total Pitch	全间距 SP		0.5*(N-1)±0.05
Total Length	总长度 L		/
Insulation Length	绝缘长度 IL		(L-S1-S2)
Margin Width	边缘宽度 M		0.5±0.08
Total Width	总宽度 W		0.5*(N+1)±0.08
Strip Length	线口长度 S1		≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Strip Length	线口长度 S2		≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Reinforeing tape length	补强板长度B1		≤6.0±1/>6.0±2.0
Reinforeing tape length	补强板长度B2		≤6.0±1/>6.0±2.0
Slanting	线口倾斜度 A		≤0.3
Over lap	冲孔		≤0.5
Terminal thickness	插入厚度 T		0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度 ST		±0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct		±0.005
Conductor width	导体宽度 Cw		±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue) 蓝
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格		0.16/0.205/0.225
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(有印字)
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(白色)
Rev	版本		A1

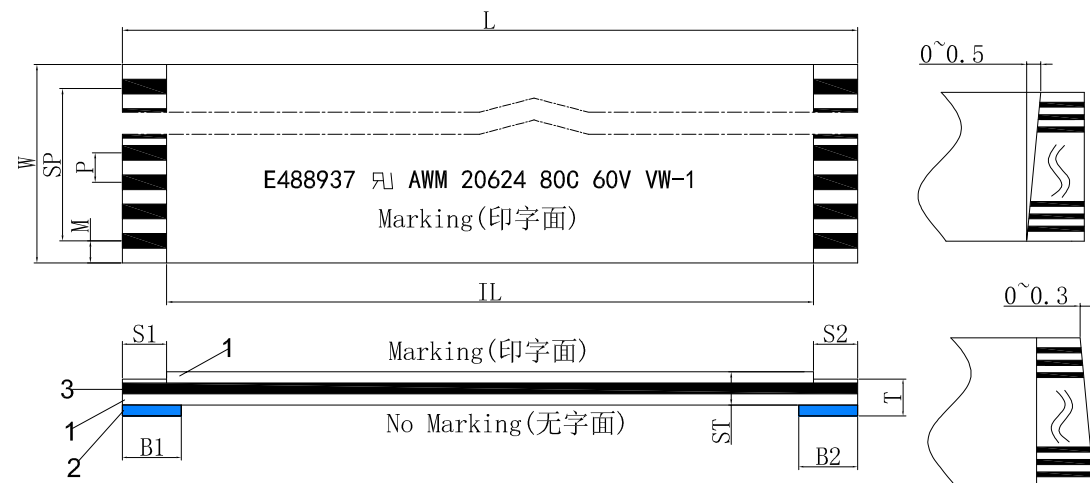

产品规格:

$$\textcircled{1} * \textcircled{2} * \textcircled{3} * \textcircled{4} \left(\textcircled{5} / \textcircled{6} / \textcircled{7} / \textcircled{8} \right) \left(\textcircled{9} * \textcircled{10} \right) \textcircled{11}$$

①: 间距0.5

②：导体芯数

③：总长度

④：型号（A：同面，B：反面）

⑤: 线口S1长度

⑥：线口S2长度

⑦: 补强板B1长度

⑧: 补强板B2长度

⑨: 导体厚度 (0.035/0.5)

⑩: 导体宽度 (0.3)

⑪: 镀锡/镀金

Total length (总长度) L	15~50	±1.5
	51~100	±2.0
	101~300	±3.0
	301~800	±5.0
	800以上	±10.0

印字内容: E488937 只 AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色

Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)

Temp: 15°C~25°C (温度15°C~25°C) Humidity: 30~60RH% (湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比来
衡量，隐藏线不显示

Discharge Date
发行日期

2023. 04. 12

Drawing by
制图

Kent

Review Date
修订日期

Checked by
核对

Drawing NO
图纸编号

Approved by
确认