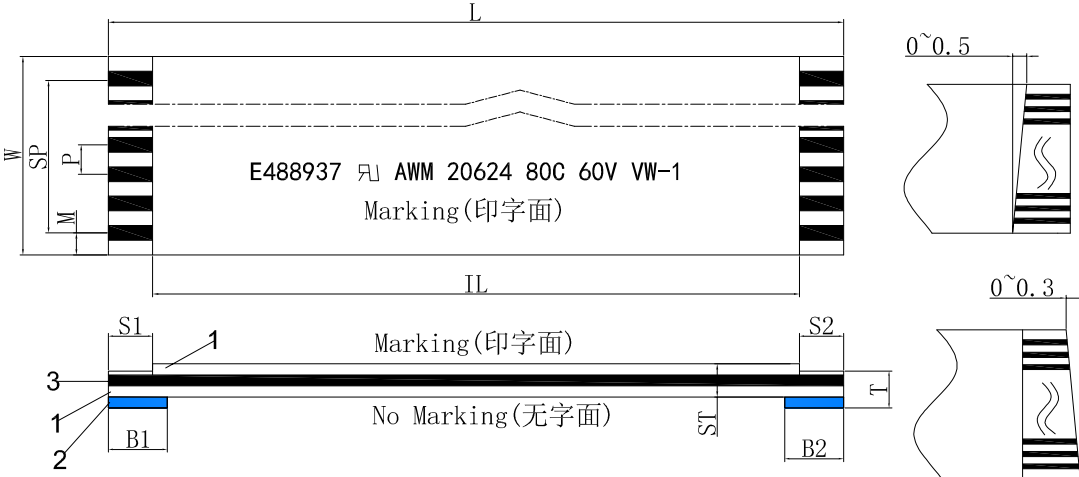


深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO(客户物品号):			
		Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在同面系列 (0.5*N*L*A (S1/S2/B1/B2) (Ct*Cw))			
Item	项目	Specification 规格值		 产品规格: ①* ② * ③ * ④ (⑤ / ⑥ / ⑦ / ⑧) (⑨ * ⑩) ⑪ ①: 间距0.5 ②: 导体芯数 ③: 总长度 ④: 型号 (A: 同面, B: 反面) ⑤: 线口S1长度 ⑥: 线口S2长度 ⑦: 补强板B1长度 ⑧: 补强板B2长度 ⑨: 导体厚度 (0.035/0.5) ⑩: 导体宽度 (0.3) ⑪: 镀锡/镀金	
Q. of conductorsN	导体芯数 N	4~150			
Pitch	间距 P	0.5±0.05			
Total Pitch	全间距 SP	0.5*(N-1) ±0.05			
Total Length	总长度 L	/			
Insulation Length	绝缘长度 IL	(L-S1-S2)			
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.08			
Total Width	总宽度 W	0.5*(N+1) ±0.08			
Strip Length	线口长度 S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0			
Strip Length	线口长度 S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0			
Reinforeing tape length	补强板长度B1	≤6.0±1/>6.0±2.0			
Reinforeing tape length	补强板长度B2	≤6.0±1/>6.0±2.0			
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3			
Over lap	冲孔	≤0.5			
Terminal thickness	插入厚度 T	0.3±0.05			
Thickness insulation	线身厚度 ST	±0.05			
Conductor thickness	导体厚度 Ct	±0.005			
Conductor width	导体宽度 Cw	±0.03			
Supporting Tapc Color	补强板颜色	(Blue) 蓝			
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格	0.16/0.205/0.225			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043/0.06/0.1(有印字)			
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043/0.06/0.1(白色)			
Rev	版本	A1			

Total length L
(总长度)


15~50	±1.5
51~100	±2.0
101~300	±3.0
301~800	±5.0
800以上	±10.0

印字内容: E488937 ㊞ AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色

Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比来
衡量, 隐藏线不显示



Unit (单位): mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2023. 04. 12		
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Kent		