深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):	Customer Part NO(客户物品号):
	Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在异面系列(0.5*N*L*B(S1/S2/B1/B2)(Ct*Cw))

Item	项目		Specification 规格值
O. of conductorsN	导体芯数	N	4~150
Pitch	间距	P	0.5±0.05
Total Pitch	全间距	SP	0.5*(N-1)±0.05
Total Length	总长度	L	/
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)
Margin Width	边缘宽度	M	0.5±0.08
Total Width	总宽度	W	0.5*(N+1)±0.08
Strip Length	线口长度	S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Strip Length	线口长度	S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	≤6.0±1/>6.0±2.0
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	≤6.0±1/>6.0±2.0
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔		≤0.5
Terminal thickness	插入厚度	T	0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度	ST	±0.05
Conductor thickness	导体厚度	Ct	±0.005
Conductor width	导体宽度	Cw	±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue)蓝
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.16/0.205/0.225
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(有印字)
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043/0.06/0.1(白色)
Rev	版本		A1

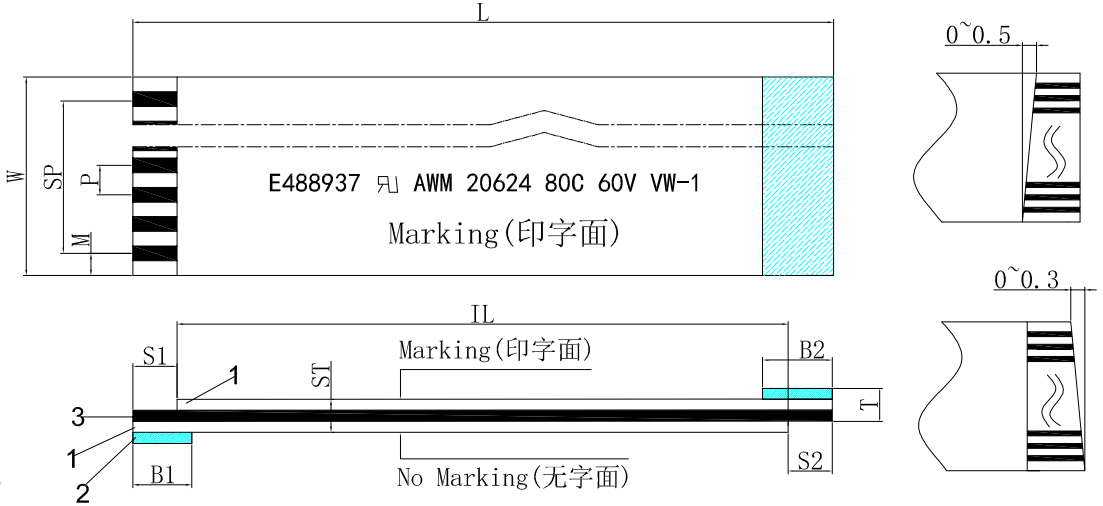

产品规格:
①* ② * ③ * ④ (⑤ / ⑥ / ⑦ / ⑧)(⑨ * ⑩)⑪
①: 间距0.5
②: 导体芯数
③: 总长度
④: 型号 (A: 同面, B: 反面)
⑤: 线口S1长度
⑥: 线口S2长度
⑦: 补强板B1长度
⑧: 补强板B2长度
⑨: 导体厚度 (0.035/0.5)
⑩: 导体宽度 (0.3)
⑪: 镀锡/镀金

Total length (总长度) L	15~50	±1.5
	51~100	±2.0
	101~300	±3.0
	301~800	±5.0
	800以上	±10.0

印字内容: E488937 ㄇ AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色

Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)

Temp:15℃~25℃(温度15℃~25℃)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比来衡量, 隐藏线不显示

Unit (单位): mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2023.04.12		
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Kent		

WWW.DZYSJ.COM WWW.DZYSJ.Z