

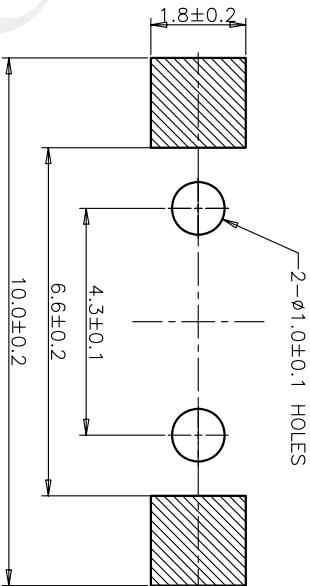

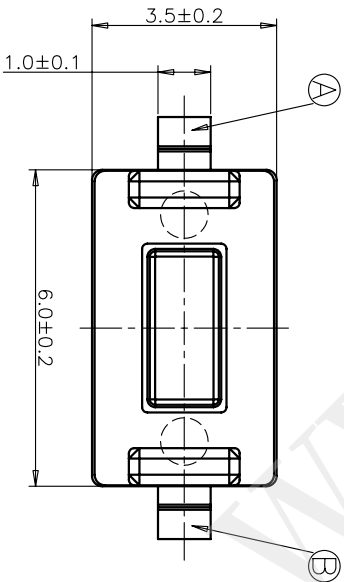


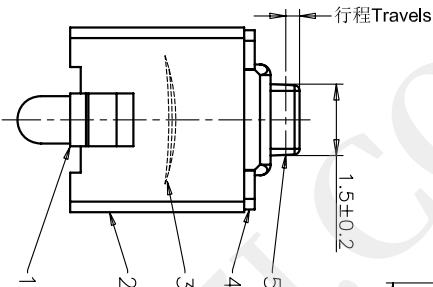

规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA	
接触电阻 Contact Resistance	100m Ω max.	
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100M Ω min.	
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50-60HZ) 60S min.	
操作力 Operation force	$\leq$ 180 $\pm$ 30gf	$\leq$ 300 $\pm$ 50gf
寿命试验 Operating Life	50,000 cycles	30,000 cycles
行程 Travels	0.25 $\pm$ 0.1mm	

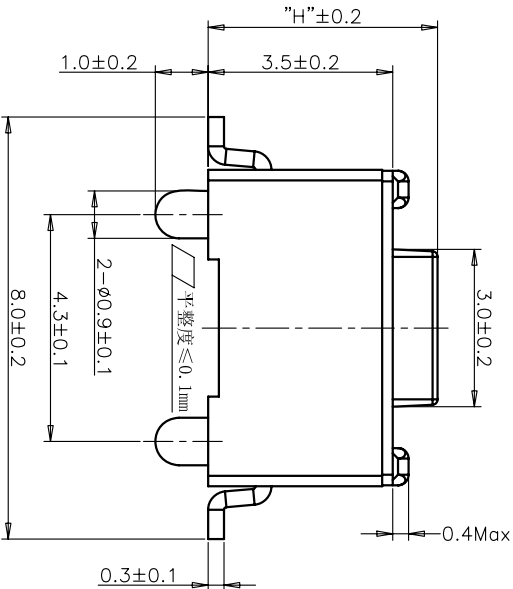

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图

PRODUCT NO.: 1TS002*****-CT

轻触开关

3X6系列

外形:

A=插脚

B=贴片

C=贴片带柱

E=贴片2.5高

K=贴片带柱8.8

L=贴片10.2

按钮颜色:
底座颜色:
盖板颜色:

操作力度:

手感:

初始颜色

则不启用

130=130 $\pm$ 20gf
160=160 $\pm$ 30gf
180=180 $\pm$ 30gf
220=220 $\pm$ 40gf
250=250 $\pm$ 50gf
300=300 $\pm$ 50gf

材质:
0=PA66
1=LCF+PPA
2=ICP
3=PA66+PPA
4=新增材质
依次增加

产品高度(H):
430=4.3mm
500=5.0mm

手感:
0=常规
1=大手感
2=小手感
3=特殊手感

非编带, 不启用

盖帽

盖帽

盖帽

ITEM	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	FINISH
5	ACTUATOR	1	PA66	WHITE
4	COVER	1	STAINLESS STEEL	NATURAL
3	DOVE	1	STAINLESS STEEL	Ag-PLATED
2	HOUSING	1	PA66	WHITE
1	TERMINAL	1	BRASS	Ag-PLATED/0.2 μ m
NAME(INTENDED USE) 3X6 SMT SERIES(POST) TACT SWITCH				
HON YUAN HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD. SHENZHEN, CHINA.				
TITLE: PRODUCT DRAWING				
PART NO.(INTENDED USE) 1TS002C*****0				
APPD: ZO 2015/11/12				
CHKD: M.H.Li 2015/11/12				
DR: WP.Lu 2015/11/11				
DWG NO.: 1TS002C				
SCALE: 10/1				
SHEET: 1/4				
REV: D				