

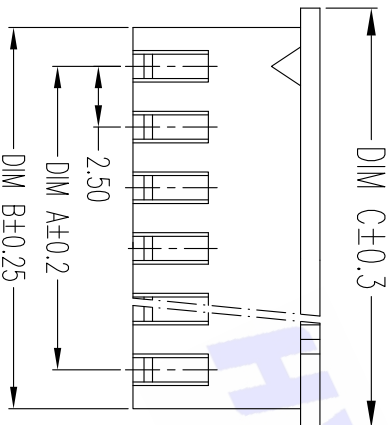
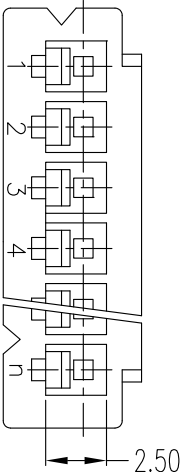


客户图

C	7.3	9.8	12.3	14.8	17.3	19.8	22.3	24.8	27.3	29.8	32.3	34.8	37.3	39.8	42.3	44.8	47.3	49.8	52.3
B	5.7	8.2	10.7	13.2	15.7	18.2	20.7	23.2	25.7	28.2	30.7	33.2	35.7	38.2	40.7	43.2	45.7	48.2	50.7
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5
孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

工程变更通知单号	版本	日期	说明	改变	承认
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	APPRO.
	A	15'/06/03	New Change	吴旭龙	吴应法

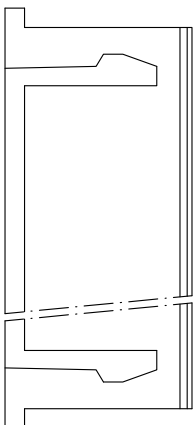

NOTES:

1) 材料:

塑胶: 尼龙PA66, 颜色: 按料号.

2) 外观要求:

不能有缩水、起泡、翘曲变形、脏污。

不能有刮伤、划伤、压痕、拉料、不饱满。

3) 适配针座: 25000-***A-****, 25000-***WA/WAP/Aa-****.

适配端子: 25000-***PT-****, 25000-***PTA/PTB/PTC***.

承受力: 端子单支保持力15N/pin Min.

孔座配插好端子的针座:

插入力: 2A-7A, 15N/Pin Max; 8A以上, 6N/Pin Max。带锁紧装置另加15N。

拔出力: 0.5N/Pin Min (带锁紧装置5芯以下另加5N, 6芯以上另加10N)。

4) 未注公差参照图框公差表。

5) 产品料号:

25000-***Y-***

PIN数	颜色	防火等级
02: 4Pin	0: 白色	0: V0级
1: 黑色	1: 黑色	2: V2级
2: 红色	2: 红色	3: 米黄色
3: 米黄色	3: 米黄色	4: 绿色
4: 绿色	4: 绿色	5: 蓝色
5: 蓝色	5: 蓝色	6: PA66
6: PA66	6: PA66	7: 黄色
7: 黄色	7: 黄色	8: PA66高温料 (750度)

HXT 致财电子有限公司
红墨辰电子有限公司

名称	料号	料号	料号
TITLE.	PART NO.	PART NO.	PART NO.
	25000-***Y-***		

料号	料号	料号	料号
PART NO.	PART NO.	PART NO.	PART NO.

档案名称	档案名称	档案名称	档案名称
FILE NAME.	FILE NAME.	FILE NAME.	FILE NAME.

SCALE.	SCALE.	SCALE.	SCALE.
1: 1	1: 1	1: 1	1: 1

1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2002/95/EC FOR RoHS
2. ALL RIGHTS RESERVED, PRODUCTS ARE COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

MAT. L.	MAT. L.	MAT. L.	MAT. L.
COLOR.	COLOR.	COLOR.	COLOR.

MAT. L.	MAT. L.	MAT. L.	MAT. L.
COLOR.	COLOR.	COLOR.	COLOR.

MAT. L.	MAT. L.	MAT. L.	MAT. L.
COLOR.	COLOR.	COLOR.	COLOR.