Http://www.usakro.com

1.Rating ：DC 30V,2.0A(12V,2.0A)；
2.Contact resistance：≤30mΩ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3-20N
6.life test：5,000 cycles。

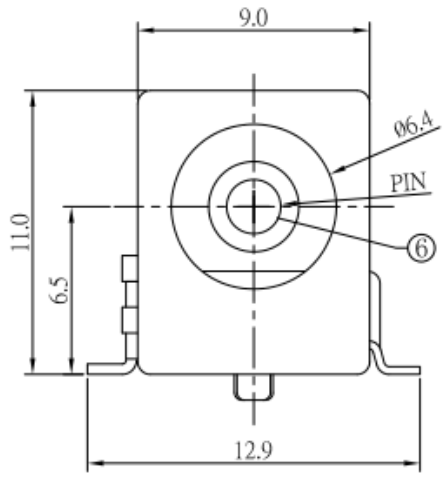

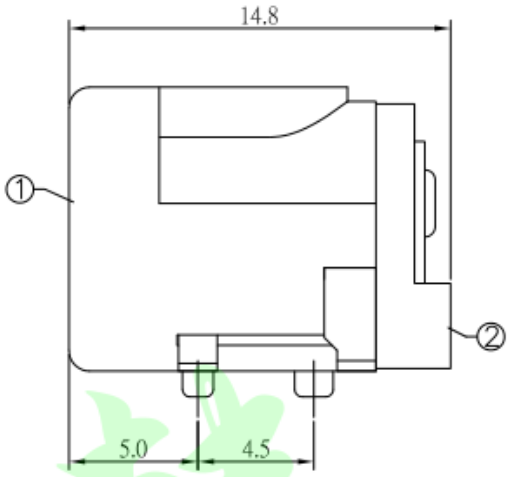



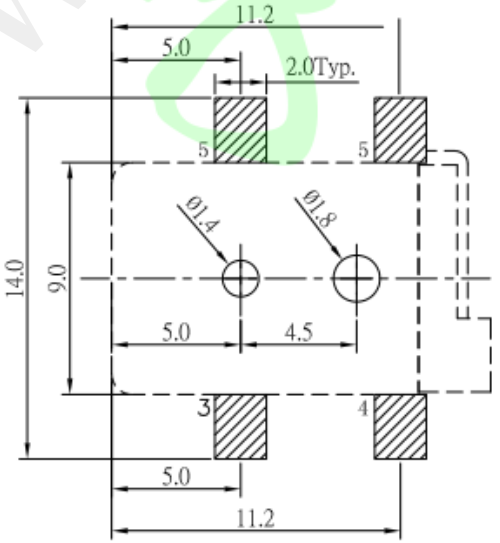

P. C. B LAYOUT
TOP VIEW

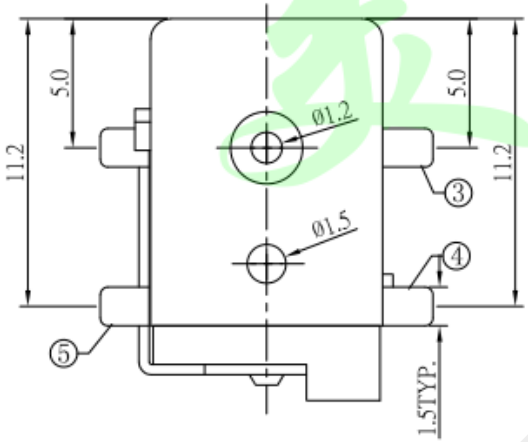

MODEL NO.	
SCHEMATIC	
CENTER PIN	Φ2.0mm
	Φ2.5mm



NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
6	PIN	1	BRASS	Ni-Plating
5	FLAT FOOT	1	BRASS	Ag-Plating
4	CURVE PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
3	SPRING PIECE	1	BRONZE	Ag-Plating
2	COVER	1	PA9T	
1	HOUSING	1	PA9T	

>0.5~2	±0.05	±0.10	±0.15
>2~5	±0.15	±0.20	±0.25
>5~10	±0.25	±0.28	±0.30
角度 ANGLE		±0.5°	
未注尺寸公差(mm)			

第一视角

设计 Jack Jin	图面	A4	东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.
审核 Jacky Zhong	单位	MM	
批准 Tony Meng	比例		
	重量		
	页码	1/1	
	版次	A/0	

1 : 1	DWG NO.	型号：DC-050-2.0-R	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格：9*11*14.8/2.0针/红色	VER R

WWW.DZYKJ.COM