E16方形法兰针型PCB版式插座(卡扣式)

- 塑胶防水连接器 E16系列，
- 结构类型：方形法兰插座，
- 插针类型：针型，
- 连接方式：卡扣式，
- 接线方式：PCB板式，
- 芯数：2,3,4,5,6,7,18,20,21,22pin ，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS，

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
插针材料：	铜镀金
连接方式：	卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
插拔次数：	≥500次
绝缘电阻：	2000 mΩ
适用温度：	-40℃ ~ +105℃
接线范围：	6.0mm~13.0mm
防护等级：	IP67，IP68
产品规格：	1"-20UNEF
额定电压：	250~600V AC/DC

WWW.DZYJZJ.COM

尺寸图

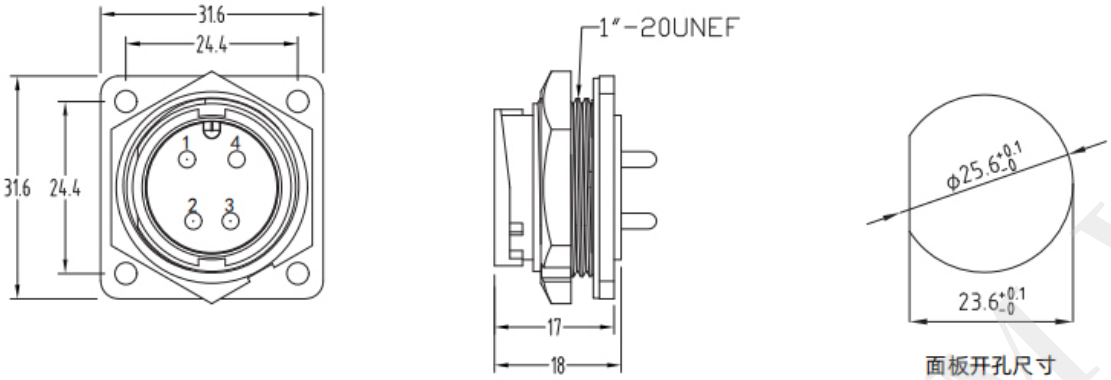

电气参数

芯数排列及技术参数 Pins arrangement & Technical parameters										
芯数 Pins	2	3	4	5	6	7	18	20	21	22
芯位排布 Pins arrangement										
规格 Specifications										
芯数 Pins	2	3	4	5	6	7	18	20	21	22
线规 Wire gauge	0.5~4mm²(16~12AWG)						0.25~0.5mm² (24~20AWG)	0.14~0.25mm²(26~24AWG)		
引脚类型 Pin type	ϕ2.4mm						ϕ1.0mm	ϕ0.8mm		
接线范围 Wiring range	Max.12.6mm (组装式:7.0~12.6mm)									
防水等级 Waterproof grade	IP67/IP68									
插拔次数 Durability	≥500									
适应温度 Applicable temperature	-45℃ ~ +105℃									
额定电压 Rated voltage	250V	250V	250V	250V	250V	250V	50A	50A	50A	50A
额定电流 Rated current	20A	20A	20A	20A	20A	20A	5A	2A	2A	2A

PCB 芯位图

WWW.DZYJZ.COM

E16方形法兰针型PCB版式插座(卡扣式)

2	3	4	5	6
				
7	**18**	**20**	**21**	**22**
				

订购产品

产品名称	额定电压	额定电流	芯数	型号	3D下载	2D下载
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	250V	20A	2	E16B - P 2 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	250V	20A	3	E16B - P 3 -PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	250V	20A	4	E16B - P 4 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	250V	20A	5	E16B - P 5 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	250V	20A	6	E16B - P 6 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	250V	20A	7	E16B - P 7 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	50A	5A	18	E16B - P 18 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	50A	2A	20	E16B - P 20 - PPH		
E16方形法兰针型PCB板式插座(卡扣式)	50A	2A	21	E16B - P 21 - PPH		
E16方形法兰针型PCB版式插座(卡扣式)	50A	2A	22	E16B - P 22 - PPH		

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书、EMC报告、REACH报告
RoHS	证书、报告
防水测试报告	证书、报告

WWW.DZYIZI.COM