

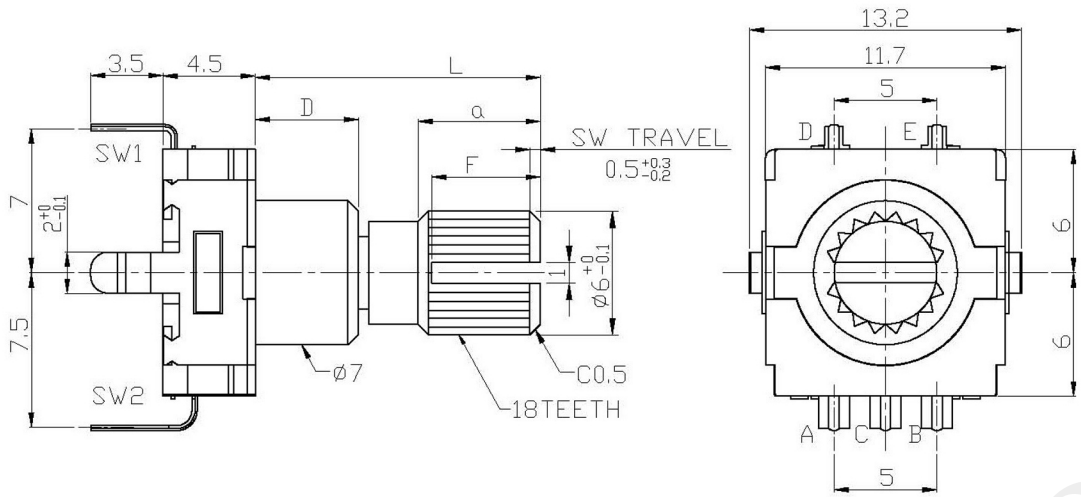


D	5
X	B


L	15
F	7

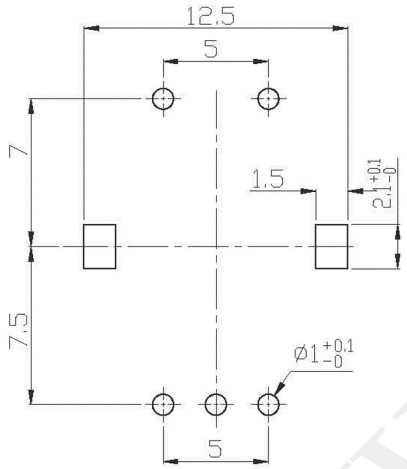

P.C.B.MOUNTING DETAIL



SW2 OUTPUT PHASE



SW1

额定电压

Rated voltage:DC 5V

温　　度 Ambient temperature : 15℃ to 35℃

相对湿度 Relative humidity　: 25% to 85%

气　　压 Air pressure　　:86kpa to 106kpa

使用温度范围

Operating temperature range　:-30℃ to+80℃

保存温度范围

Storage temperature range　: -40℃ to+85℃

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X' ±0.5' UNIT: mm [inch]	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 编码器 EC1103	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	EC1103BK-5H1-KA15F7-15P30
			MOLD NO.	
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2602051533
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM