


(SW1):PUSH ON SW

(SW2):ENCODER

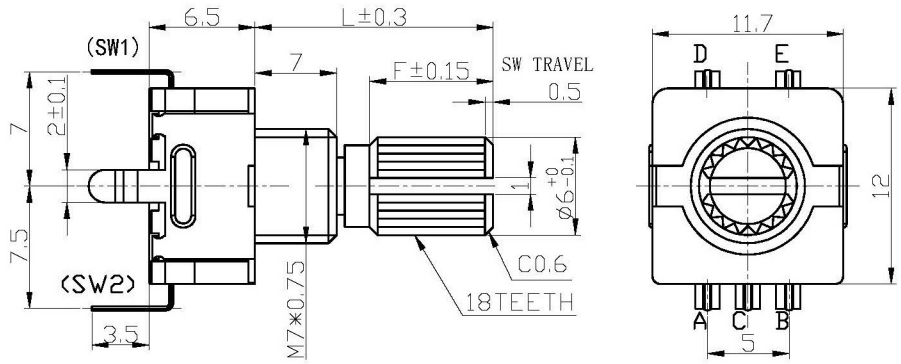


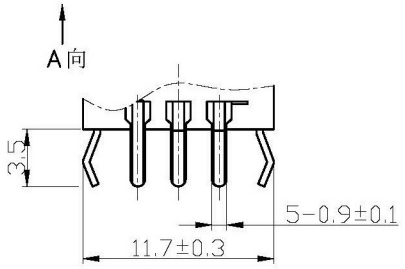

A向视图

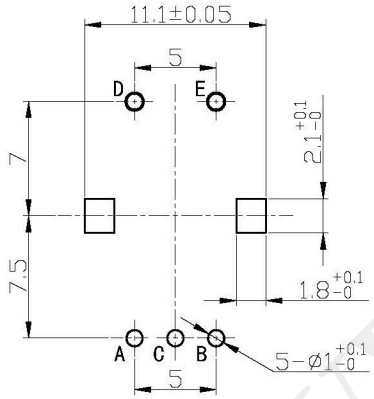

P.C.B MOUNTING HOLE DETAIL



(SW1) SWITCH CIRCUIT

L	15
F	6.5

X		
2	D=5.0	
3	D=7.0	✓

额定电压

Rated voltage:DC 5V

温　　度 Ambient temperature : 15℃ to 35℃

相对湿度 Relative humidity : 25% to 85%

气　　压 Air pressure :86kpa to 106kpa

使用温度范围

Operating temperature range :-30℃ to+80℃

保存温度范围

Storage temperature range : -40℃ to+85℃

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 编码器EC110
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. EC11EC1101HK5-7H2-KA15F6.5-20T20
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO. / DRAW NO: HYC-2512011608
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM