ABIDE BY ROHS

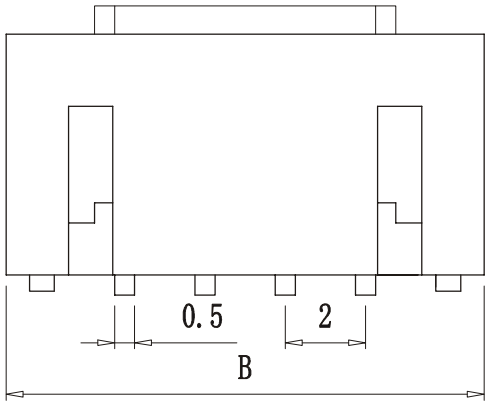

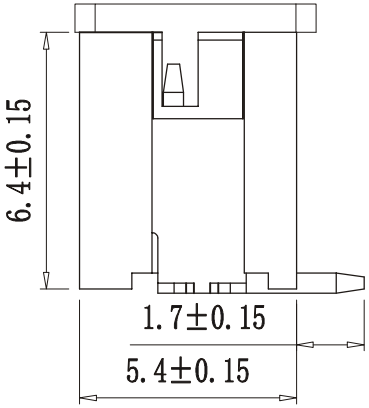

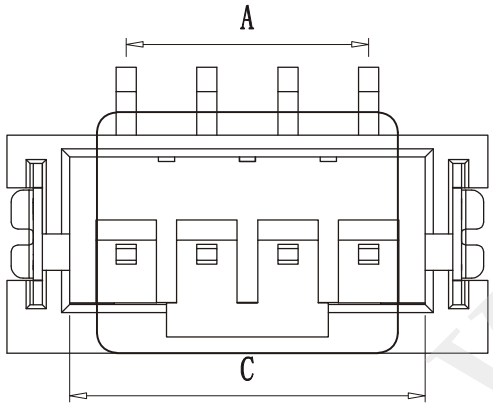



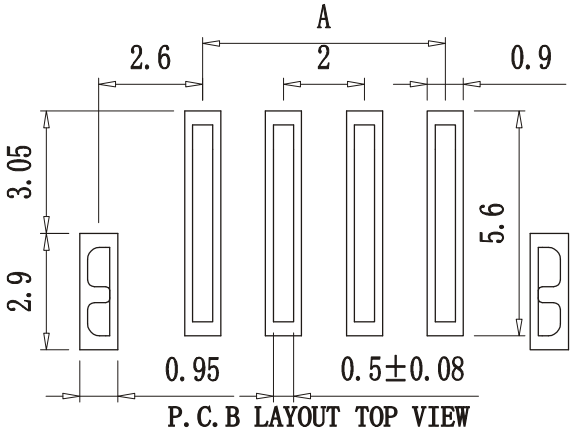

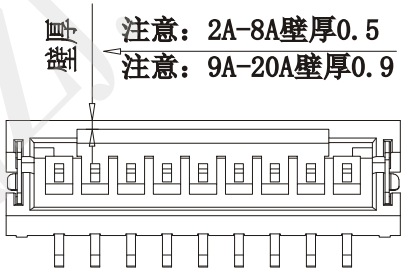

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2～20P
适用线规 Wire range :
AGW 30#～24#
温度范围 Temperature range :
-25℃～+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.8～1.6 mm
额定电流 Current rating :
2.0A
额定电压 Rated voltage :
100V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
800V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片：黄铜brass
Pin针：黄铜brass

				PH2.0立贴	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
PH2.0立贴	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)	PH2.0LT-11A	20.0mm	25.90mm	22.80mm
PH2.0LT-2A	2.0mm	7.90mm	4.80mm	PH2.0LT-12A	22.0mm	27.90mm	24.80mm
PH2.0LT-3A	4.0mm	9.90mm	6.80mm	PH2.0LT-13A	24.0mm	29.90mm	26.80mm
PH2.0LT-4A	6.0mm	11.90mm	8.80mm	PH2.0LT-14A	26.0mm	31.90mm	28.80mm
PH2.0LT-5A	8.0mm	13.90mm	10.80mm	PH2.0LT-15A	28.0mm	33.90mm	30.80mm
PH2.0LT-6A	10.0mm	15.90mm	12.80mm	PH2.0LT-16A	30.0mm	35.90mm	32.80mm
PH2.0LT-7A	12.0mm	17.90mm	14.80mm	PH2.0LT-17A	32.0mm	37.90mm	34.80mm
PH2.0LT-8A	14.0mm	19.90mm	16.80mm	PH2.0LT-18A	34.0mm	39.90mm	36.80mm
PH2.0LT-9A	16.0mm	21.90mm	18.80mm	PH2.0LT-19A	36.0mm	41.90mm	38.80mm
PH2.0LT-10A	18.0mm	23.90mm	20.80mm	PH2.0LT-20A	38.0mm	43.90mm	40.80mm

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	
绘 图 DRAWN		>0~3: ±0.15	
		>3~10: ±0.2	
设 计 DESIGN		>10~30: ±0.25	
		>30: ±0.3	
审 核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——
校准化 STANDARD		重 量 WT.	
批准 APPPROVALS		产地 PRODUCTION	

浙江恩盛电子有限公司
Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.

产品名称 TITLE	WAFER针座
产品型号 MODEL	PH2.0立贴-NA
产品编码 PART NO	ESWF-20PHB-L-XX-A-A
视角 PROJ	
比 例 SCALE	:
页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——

WWW.DZYIZI.COM