CAD FILE:

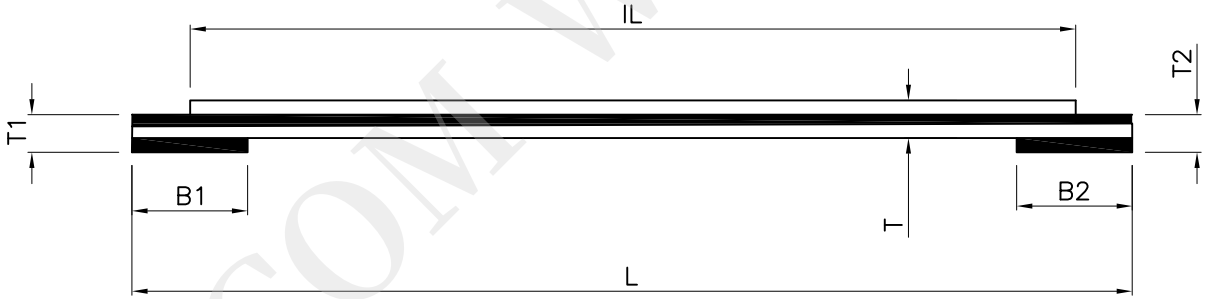

name部位名称	unit 符号	specification 尺寸规格
No. of cinducors导体数	pin	(N)P
margin width边距	M	0.5±0.08
Pintch间距	P	0.5±0.08
Total pitch总间距	SP	(N-1)×0.05±0.08
width总宽度	W	(N-1)×0.5±0.08
strip length 1端子长度1	S1	3±0.5
strip length 2端子长度2	S2	3±0.5
reinforeing tape length 1 补强板长度1	B1	4±2.0
reinforeing tape length 2 补强板长度2	B2	4±2.0
Total length产品长度	TL	(L)±2MM
Insulation length绝缘体长度	IL	(L-S1-S2)±2
Thickness insulation产品厚度	T	0.121±0.03
Cable thickness末端厚度	T1/T2	0.303±0.03
slanting切割斜度	A	< 0.3

型号：FC-0.5B-XXP-XXXMM
0.5：0.5mm Pitch 间距
B：oppositedirectionge表示同向
NP：PIN位数
XXX:总长度
MM:单位



							APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD				
							DRAWN	G.M.Chen	2015/5/22					
							CHECKED			TITLE:	DC JACK			
							APPROVALS			PART NO.	FC-0.5B-XXP-XXXMM			
———	A	———	NEW	———	———	———	TOLERANCES ARE	30~以上 ±0.30 / 10~30 ±0.20 / 5~10 ±0.15 / ~ 5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1		
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.				DRAWING NO.	———	PROJ:		

WWW.DZYIZJ.COM