




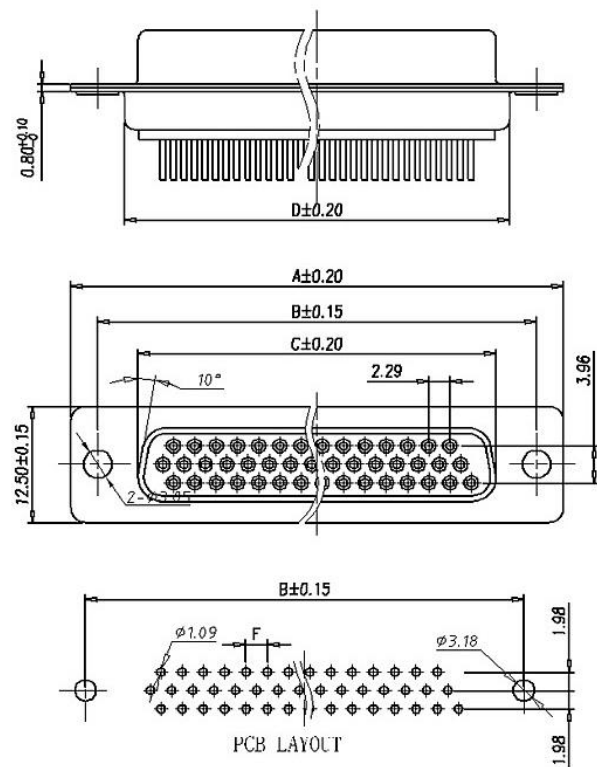

铆钉型式说明

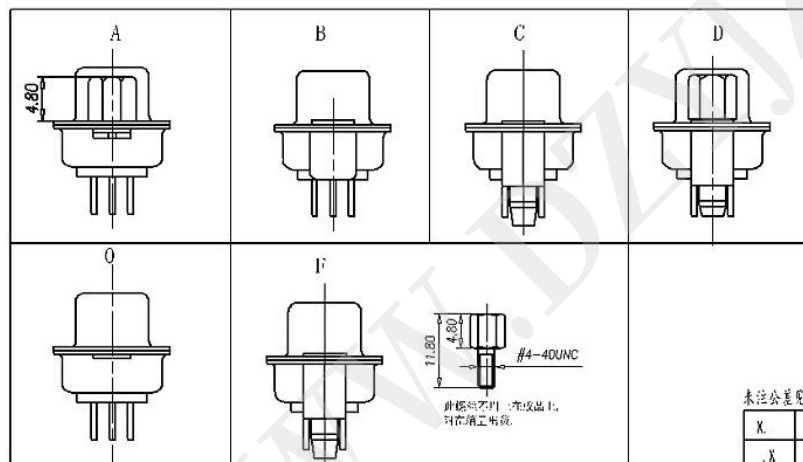

PIN DTM	HDP15	HDP26	HDP44	HDP62
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.35	24.70	38.40	51.80
D	19.20	27.70	41.10	57.30
E	10.80	10.70	10.70	10.80
F	2.29	2.29	2.29	2.41



未注公差见下表:

X.	±0.50	X."	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5μm

外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0μm, 后壳镀Sn 3~5μm

2. 电气性能:

额定电流: 3A

耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s

绝缘电阻: ≥5000MΩ

接触电阻: ≤15mΩ

3. 机械性能:

插入力: ≤2.0N / pin

拔出力: ≥0.2N / pin

机械寿命: 2000次

4. 环境参数

工作温度: -40℃~+100℃

湿度: ≤93% (40℃时)

耐焊接热: 245℃±5℃, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱

储存条件: 环境温度-10℃~+40℃

相对湿度在80%以下

6. 安装方式: PCB板方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

						GHDP15F-180			
						投影标记	版次	重量	比发
标记	处数	更改文件号	签字	日期			A0		
设计	JUN 2010.05.09								
审核	LEO 2010.05.10								
工艺	LEE 2010.05.11								
标准化	WEN 2010.05.12								
批准	PAN 2010.05.14				车针D-SUB高密度直插母座				
						共 1 张		第 1 张	
						东莞市赢海电子有限公司			