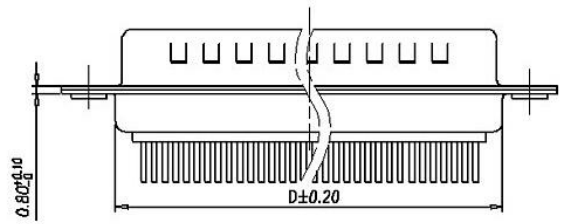

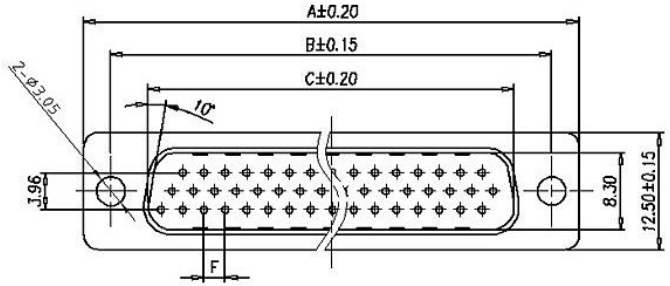

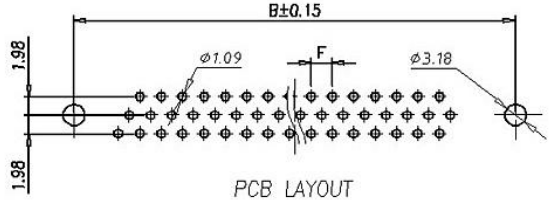

PCB LAYOUT

DIM \ PIN	HDP15P	HDP26P	HDP44P	HDP62P
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.90	25.25	38.95	55.40
D	19.20	27.50	41.10	57.30
E	10.80	10.70	10.70	10.80
F	2.29	2.29	2.29	2.41



技术要求：

1. 材料：
   胶体： PBT+30%GF,UL94V-0, 白色
   引脚材料及镀层：黄铜，镀金
   外壳材料及镀层：SPCC，前壳镀Ni 1.0μm,后壳镀Sn 3~5μm
2. 电气性能：
   额定电流：3A
   耐电压：1000Vr.m.s,1mA, 60s
   绝缘电阻：≥5000MΩ
   接触电阻：≤15mΩ
3. 机械性能：
   插入力：≤2.0N/pin
   拔出力：≥0.2N/pin
   机械寿命：2500次
4. 环境参数
   工作温度：-40°C~+100°C
   湿　　度：≤93%（40°C时）
   耐焊接热：260°C±5°C，10s
5. 包装和储存
   包装方式：吸塑盘、大外箱
   储存条件：环境温度-10°C~+40°C
   相对湿度在80%以下
6. 安装方式：PCB板焊接方式安装。
7. 产品环保信息
   RoHS符合性：符合欧盟RoHS

Installation

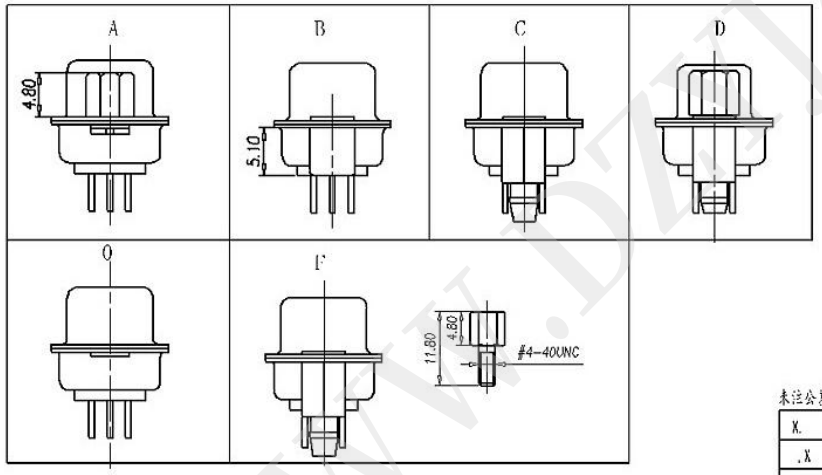

未注公差见下表：

X.	±0.50	X.°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设 计		JUN		2010.05.09
审 核		LEO		2010.05.10
工 艺		LEE		2010.05.11
标准化		WEN		2010.05.12
批 准		PAN		2010.05.14

适用范围：
GHDP15M-180
GHDP26M-180
GHDP44M-180
GHDP62M-180

车针D-SUB高密度直插母座

GHDP15M-180

投影标记	版次	重量	比例
	A0		

共 1 张　第 1 张

东莞市巅海电子有限公司

WWW.DZHZJ.COM