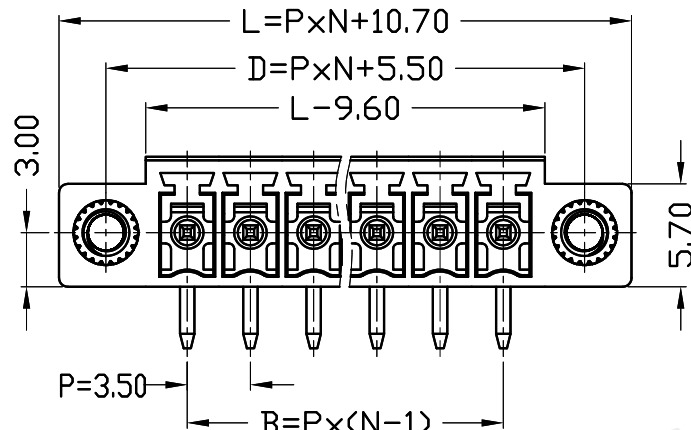
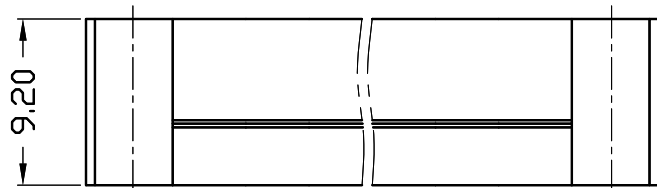


PCB LAYOUT

P=3.5mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	17.70	21.20	24.70	28.20	31.70	35.20	38.70	42.20	45.70	49.20	52.70	56.20
B	3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50	35.00	38.50	42.00
D	12.50	16.00	19.50	23.00	26.50	30.00	33.50	37.00	40.50	44.00	47.50	51.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	59.70	63.20	66.70	70.20	73.70	77.20	80.70	84.20	87.70	91.20	94.70	
B	45.50	49.00	52.50	56.00	59.50	63.00	66.50	70.00	73.50	77.00	80.50	
D	54.50	58.00	61.50	65.00	68.50	72.00	75.50	79.00	82.50	86.00	89.50	

版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40℃~+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺母 (Nut)	铜合金 (Copper)	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP002RW-3.5-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求

(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距
(Single Pitch)
2: 双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green) 7: 透明色
(Transparent)
2: 蓝色 (Blue)
3: 黑色 (Black) 8: 白色 (White)
4: 灰色 (Grey) 9: 黄色 (Yellow)
5: 橙色 (Orange) Y: 多种颜色
6: 红色 (Red) (Mixed Color)

 宁波高胜电子有限公司
GOOSVN NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range)	
150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25

型号 (Type): GSP002RW-3.5-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval):

图号 (Drawing NO.):


审核 (Audit):

单位 (Units): mm

页码 (Page): 1/1

设计 (Design):

比例 (Scale): FULL

 版次 (Version): T0

角度 (Angle)	X ±2°
	XX ±1°

