



•材质&电镀  
 螺丝：M4.0，钢，镀镍  
 焊脚：黄铜，镀锡  
 塑件：PA66，UL94V-0  
 •电气性能  
 参考标准 UL IEC  
 额定电压：300V 750V  
 额定电流：20A 32A  
 使用线径：22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>  
 接触电阻：20MΩ  
 绝缘电阻：500MΩ/DC500V  
 耐电压：AC2000V/1min  
 •机械性能  
 温度范围：-40℃~+105℃  
 扭矩：12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin

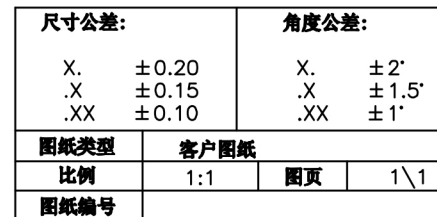

|      |                                                                                       |          |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 投影法  |  | 品名       | 美\日式接线端子  |
| 单位   | mm                                                                                    | 间距9.50MM |           |
| 纸张尺寸 | A4                                                                                    | 产品系列     | HB9500M系列 |

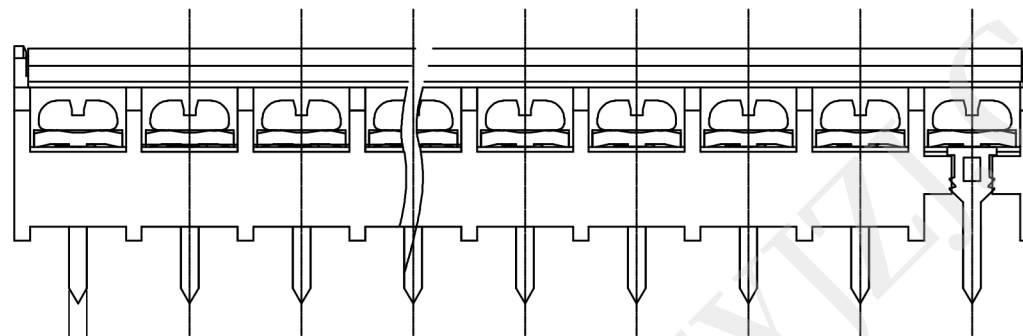

**KANGNEX**



**宁波康奈克斯电气有限公司**  
NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD

No. of Pole  
极数

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Single pitch<br>单倍间距 |
| 2 | Double pitch<br>双倍间距 |

Color 颜色

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 1 | Grey         | 灰色 |
| 2 | Blue         | 蓝色 |
| 3 | Black        | 黑色 |
| 4 | Green        | 绿色 |
| 5 | Orange       | 橙色 |
| 6 | Red          | 红色 |
| 7 | Trans-parent | 透明 |
| 8 | Yellow       | 黄色 |
| 9 | White        | 白色 |