编号	修改原因	制图	审核	核准

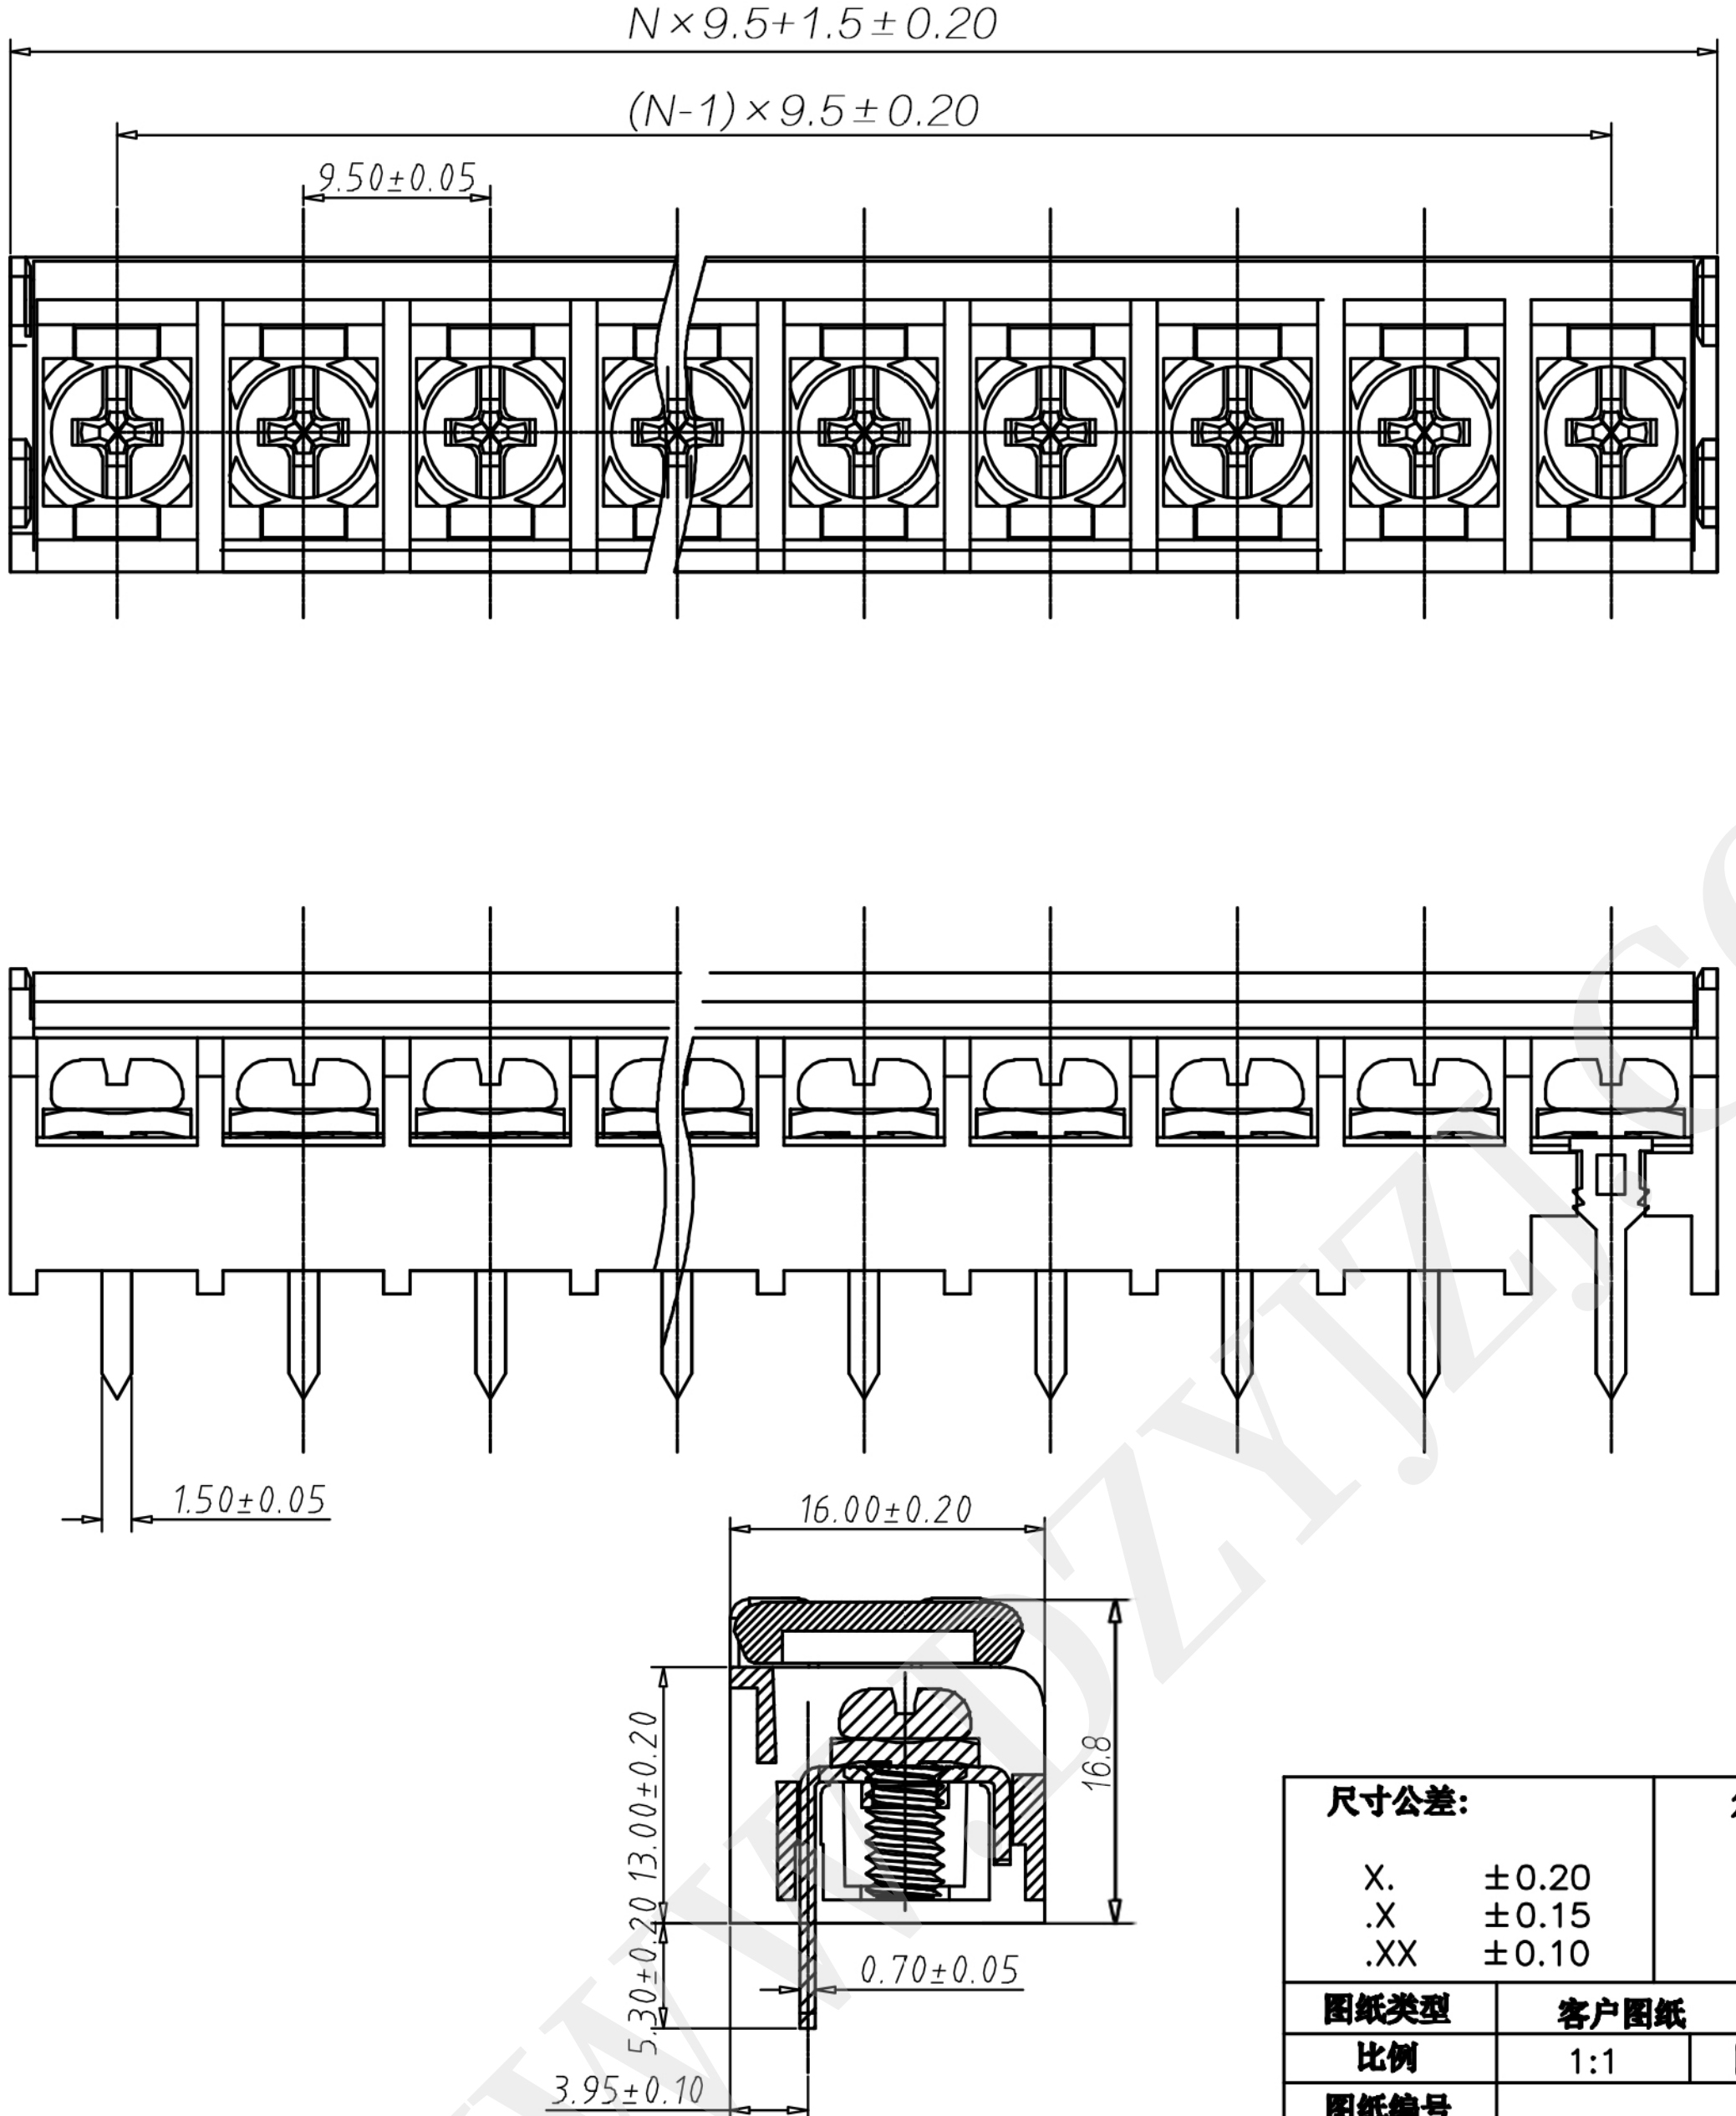

•材质&电镀
螺丝：M4.0，钢，镀镍
焊脚：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0
•电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压：300V 750V
额定电流：20A 32A
使用线径：22-12AWG 4.0mm²
接触电阻： 20MΩ
绝缘电阻： 500MΩ/DC500V
耐电压： AC2000V/1min
•机械性能
温度范围:-40℃~+105℃
扭矩:12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin

编码原则：

HB9500M-9.5—□□P—□□—X X X

Customer Request 客户需求

No. of Pole 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	美\日式接线端子 间距9.50MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	HB9500M系列

KANGNEX NBWJ 宁波康奈克斯电气有限公司
NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD

WWW.DZYJ.COM WWW.DZYJ