

公差参数

Poles \ Dim	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

材料及电镀
①.塑件主体：PA66，UL94V-0
②.焊　　针：黄铜，镀镍

电气性能
额定电压：300V
额定电流：8A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC1000V
耐 电 压：AC1500V\1Min

机械性能
温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃ ,5秒







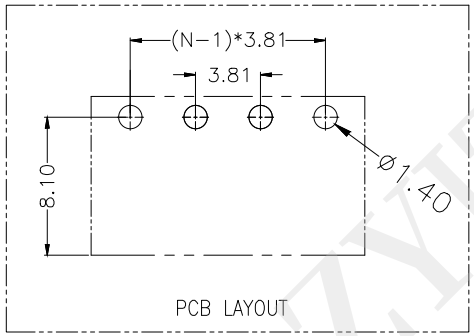

Ordering Information

HC15EDG * * - * - NP - *

- Type: Y=直针 W=弯针 K=母座
- 默认=开口 C=封闭 W=螺丝
- PITCH: 2.54=2.54mm, 3.5=3.50mm, 3.81=3.81mm, 5.08=5.08mm, 7.62=7.62mm
- No.of Pins: 2-24Pin, 2P=2Pin, 3P=3Pin, ...
- Colour: V=Green, L=Bluc, O=Orange, R=Red, B=Black, GR=Gray

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.50	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	3.81 单排 插拔式 接线端子 封闭 弯针	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.30	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC15EDGRC-3.81-NP-X	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

WWW.DZYJZJ.COM