


序号	标号	版本/工程变更	日期	更新内容	签名
01		A0	Jun-29-26	首次发布	Justin

接线方式

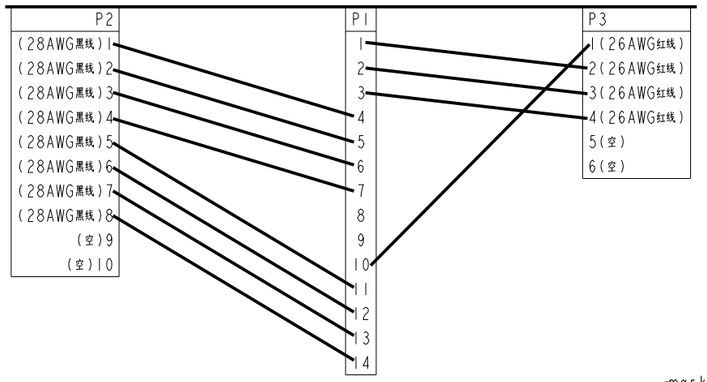

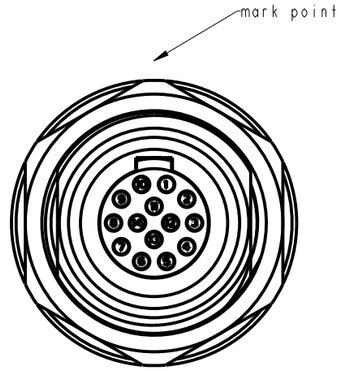

比例 3.000 A view

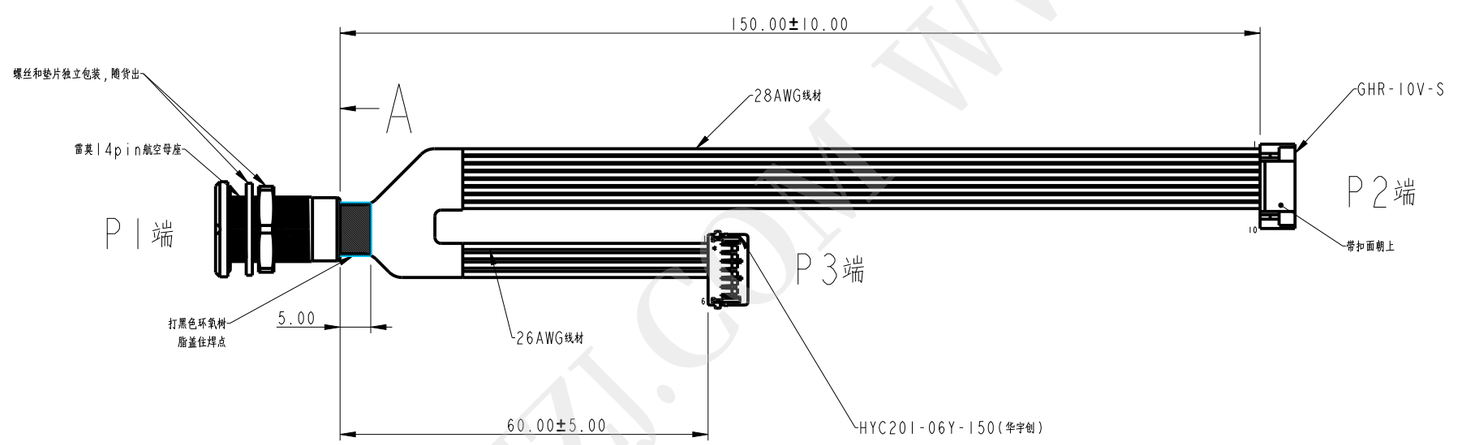

技术要求：
1.线材韧性好，线皮无破损起皱等不良
2.线材两端对应颜色导通良好
3.端子线材规格、型号正确
4.尺寸及公差符合图纸要求
5.产品符合环保ROHS2.0及REACH环保要求

线材性能：
1.额定温度：105
2.耐电压：300V
3.导体电阻：137.0(20°C/KM)

端口	P1	P2	P3
胶壳	IMZ7G14CLL00000 (螺母和垫片独立包装，随货出)	GHR-10V-S(指定原厂JST) 间距1.25	HYC201-06Y-150 间距1.5
线缆	26AWG 耐磨软排线(PVC)，红黑两色 28AWG 耐磨软排线(PVC)，黑色		
长度	P1—P2线长150mm；P1—P3线长60mm		

材质(规格)	连接线											比例	1:1		
表面处理	航空母座焊点处打黑色环氧树脂											页数	1/1		
公差选择	*											单位	mm	零件名	雷莫母座软排线组件
Dim. tol.	A	B	C	EPS	EPE	BAG	CTN	LABEL	USR						
0~6	0.05	0.05	0.10					0.20	0.05			页面尺寸	A3	机种名	TP2513
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	3.00		0.20	0.05						
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	5.00	2.00	0.25	0.10						
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	10.00	3.00	0.30	0.15						
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	15.00	5.00	0.50	0.20						
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	20.00	5.00	0.80	0.20						
DRAFT TOLERANCE±0.2° CRITICAL DIM. MARK */(P)															

零件料号	校对	设计
BY02040016	Skye	Justin
客户机种名	客户料号	审核	批准
/	/	/	Galen

WWW.DZYJZJ.COM