
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

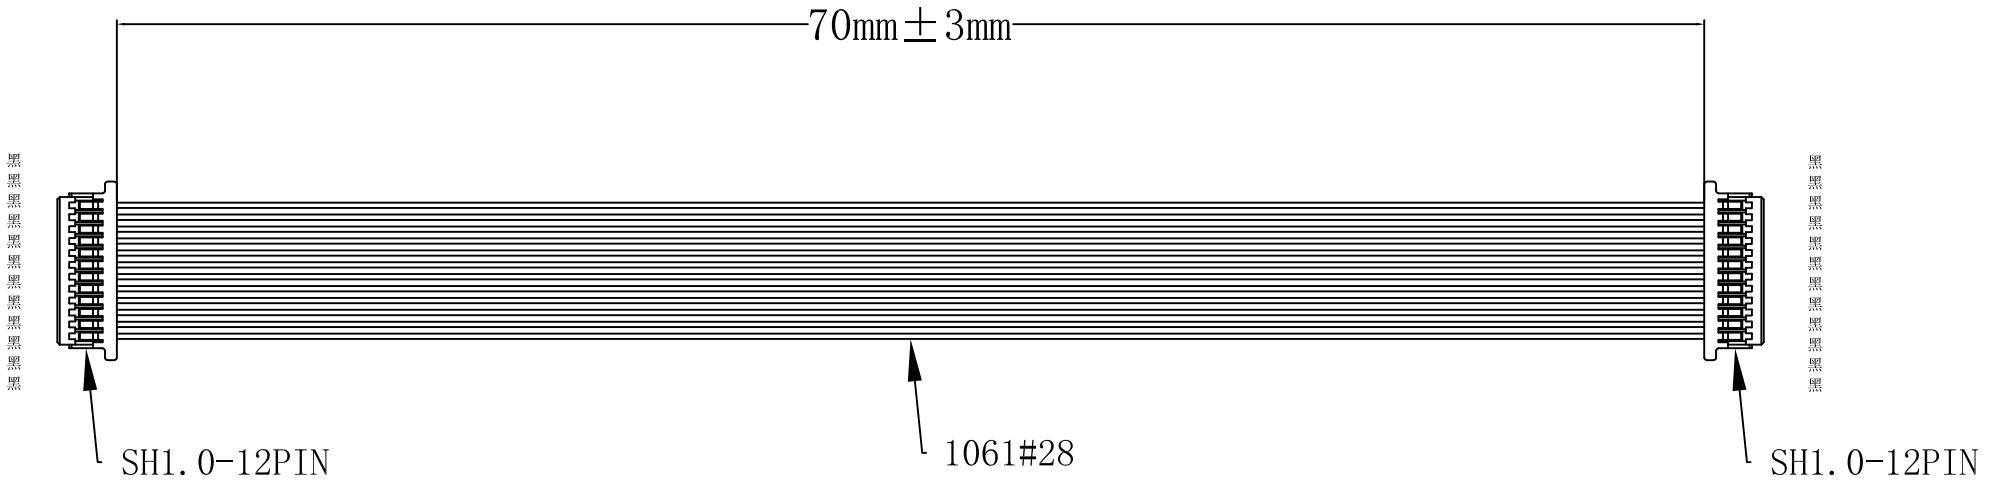

测试要求：

1、100%开路，断路，短路，错位测试。

2、导通抗阻≤3Ω。

3、绝缘电阻≥10MΩ。

4、测试电压DC 300V。

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 1.0PH 12P 线长70mm 双头
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-DZX32
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2312141710
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1