



EH-2Y胶壳

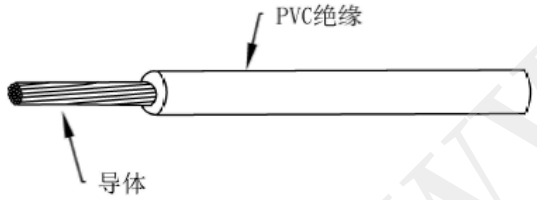

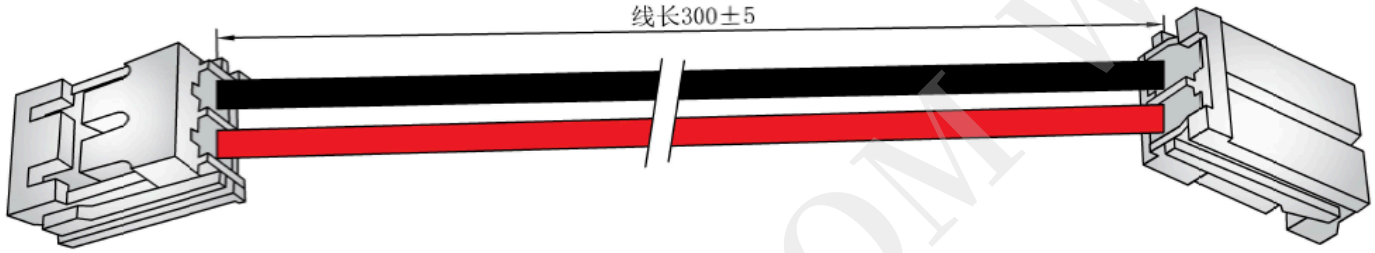

A端　　1007＃24　　B端

注：1. 所有材料必须符合RoHS环保要求；
2. 导体浸锡后无锡尖、锡珠、大头锡、液面线、无发黄发黑等现象，绝缘皮无缩皮、无烫伤、无锡渣等不良；

名称	材料规格、编号	数量	导体	线数/线径mm	1/0.511	11/0.16	7/0.203
规格	UL1007 24AWG 线长300mm 耐温80° 300V PVC材质	2		外径±0.1 mm	0.51	0.61	0.61
外观	红黑		绝缘体	厚度±0.05 mm	0.42	0.40	0.40
胶壳	EH-2Y胶壳 自带端子	2		外径±0.2 mm	1.41	1.43	1.43
端子							
A端	正接EH-2Y胶壳						

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:1007-24#正标线 不含头 300MM 双头EH-2P反向 红黑方向
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-DZX97
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2611021625
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM