
深圳市华宇创精密电子有限公司

样品图规

CUSTOMER(客户)：	Customer Part NO.(客户部品号)：
	Part Descripon(部品规格)：1.0*14*50*B(33/55)

Item	项目		Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数	N	14
Pitch	间距	P	1.0±0.05
Total Pitch	全间距	PT	13.5±0.05
Total Length	总长度	L	50±2
Insulation Length	绝缘长度	IL	42±2
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.05
Total Width	总宽度	W	15±0.05
Strip Length	线口长度	S1	3.0±1.0
Strip Length	线口长度	S2	3.0±1.0
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	5.0±2.0
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	5.0±2.0
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3
Over lap	冲孔		／
Terminal thickness	插入厚度	t1	**0.30±0.05**
Thickness insulation	线身厚度	t	**0.12±0.03**
Conductor thickness	导体厚度	Ct	**0.035±0.005**
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色(Blue)
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		**0.225mm**
PET(Insulation)	绝缘胶规格		**0.043mm (印字白色)**
PET(Insulation)	绝缘胶规格		**0.043mm (无印字白色)**
Rev	版本		A

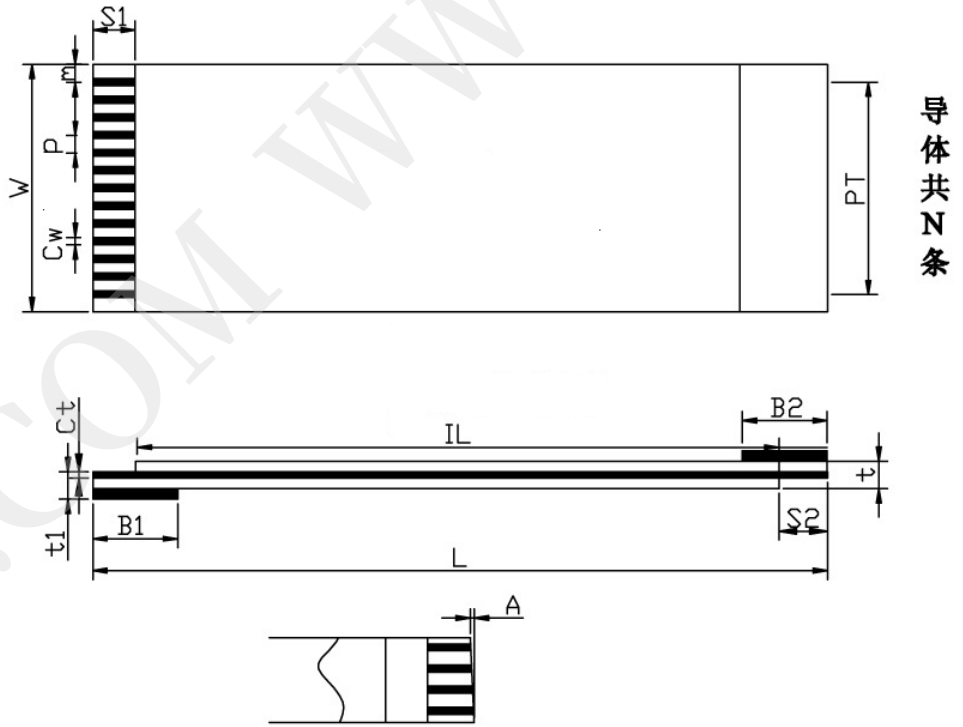

Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)

Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2012.07.17		20120717-001
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
lilyen		冯志飞

WWW.DZYZJ.COM