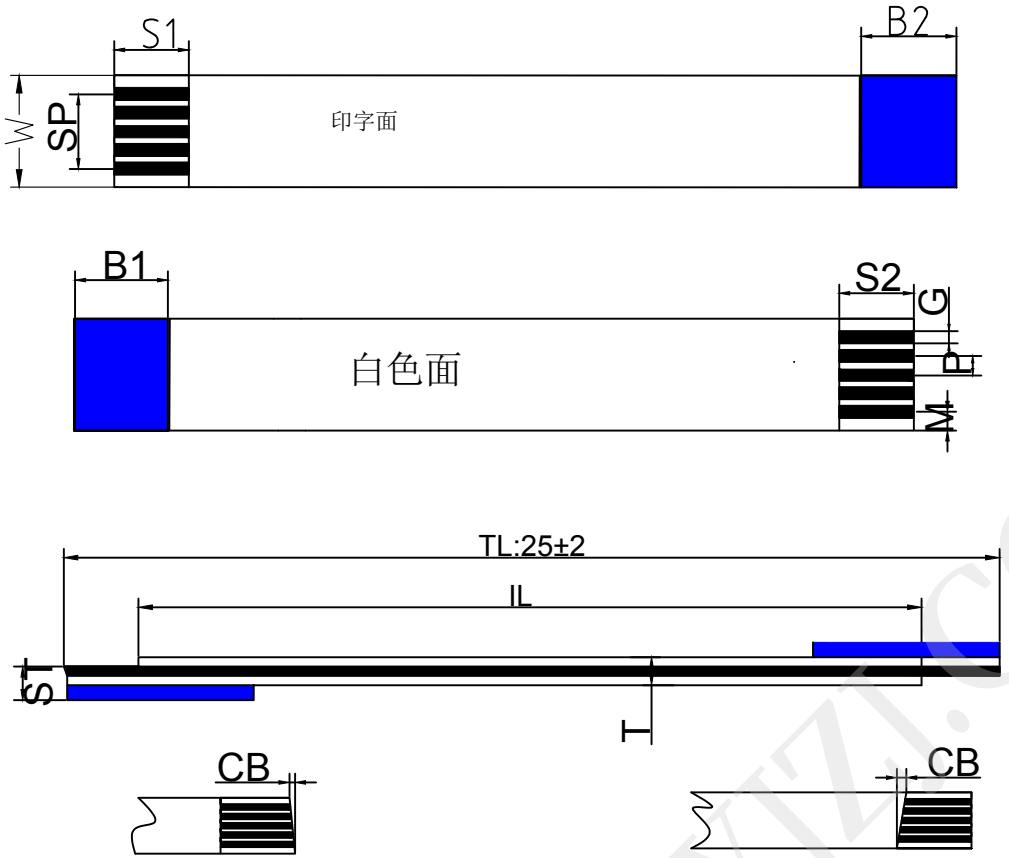


name 部位名称	unit 符号	specification 尺寸规格
No. of cinducors导体数	pin	14
margin width边距	M	0.5±0.07
Pintch间距	P	0.5±0.05
Total pitch总间距	SP	6.5±0.07
width总宽度	W1	7.5±0.07
Goldfinger width金手指宽度	G	0.3±0.03
strip length 1端子长度1	S1	3±0.5
strip length 2端子长度2	S2	3±0.5
reinforeing tape length 1 补强板长度1	B1	4±1
reinforeing tape length 2 补强板长度2	B2	4±1
Total length产品长度	TL	25±2
Insulation length绝缘体长度	IL	19±2
Thickness insulation产品厚度	T	0.121±0.02
Cable thickness末端厚度	ST	0.303±0.03
slanting切割斜度	CB	≤ 0.3

序号	名称	物料编码	物料规格及要求	单位	用量
⑨					
⑧					
⑦					
⑥					
⑤	0		0	PCS	2
④	0		0	PCS	1
③	绝缘膜		环保 0.043mm耐燃聚酯薄膜（印字20624）	PCS	2
②	补强板		0.225mm蓝色/聚酯	PCS	2
①	导体		0.035*0.3镀锡铜	SET	2

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5° UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 0.5*14*25*B(3/3/4/4)(0.035*0.3)
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-FFCX17
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2312111212
			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM