




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

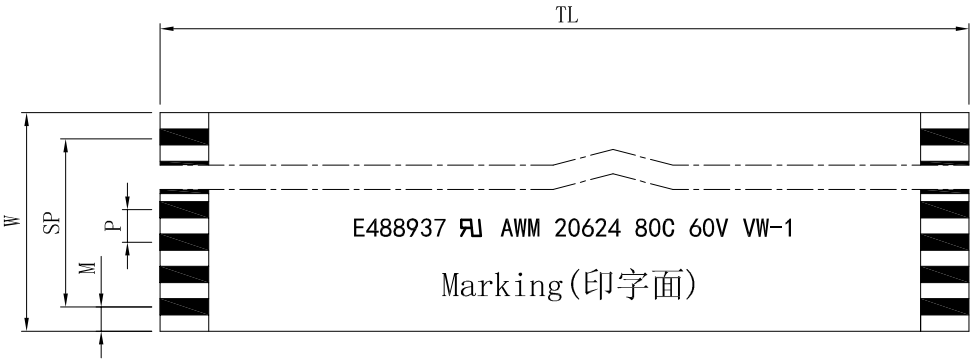



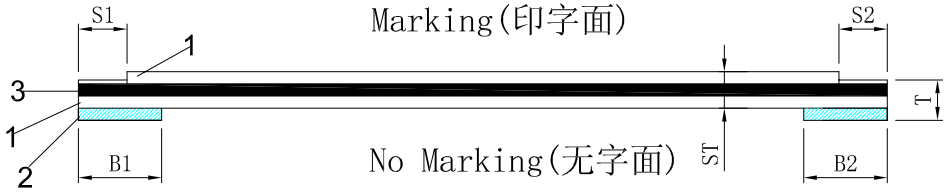



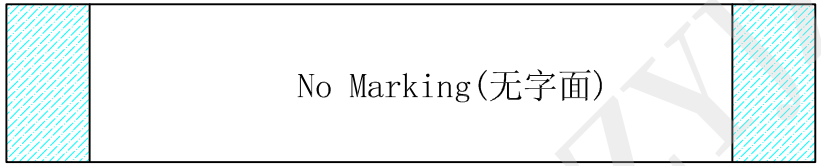

技术要求：

1、保存环境：

温度：15~25℃ 湿度：30~50RH%

2、保质期：

镀金：12个月 镀锡：6个月

3、产品符合RoHS 2.0标准

STRUCTURE(构造)				
NO.	ITEM(项目)	SPECIFICATION(规格)		
1	INSULATION (胶膜)	印字：E488937 UL20624(43um)		
		白膜：80℃ 60V(43um)		
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	225um		Blue(蓝色)
3	CONDUCTOR (导体)	Thickness(厚度)	0.05	±0.005
		Width(宽度)	0.65	±0.03
	CONDUCTOR (导体镀层)	PLATED(电镀)	镍Ni(40u")	MIN
		PLATED(电镀)	金Au(2u")	MIN

DIMENSION(尺寸)			
No. of conductors (导体数目)	N	16	
Pitch(间距)	P	1.0	±0.06
Span(总间距)	SP	15.0	±0.1
Width(总宽度)	W	17.0	±0.12
Margin(边缘宽度)	M	1.0	±0.12
Total length(总长度)	TL	250	±3.0
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30	±0.03
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.136	±0.03
Strip Length (裸铜长度)	S1	4.0	±1.0
	S2	4.0	±1.0
Supporting Tape Length(补强板长度)	B1	8.0	±2.0
	B2	8.0	±2.0

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 1.0*16*250*A(4/4/8/8)(0.05*0.65)
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-FFCX26
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2604131639
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM