




www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

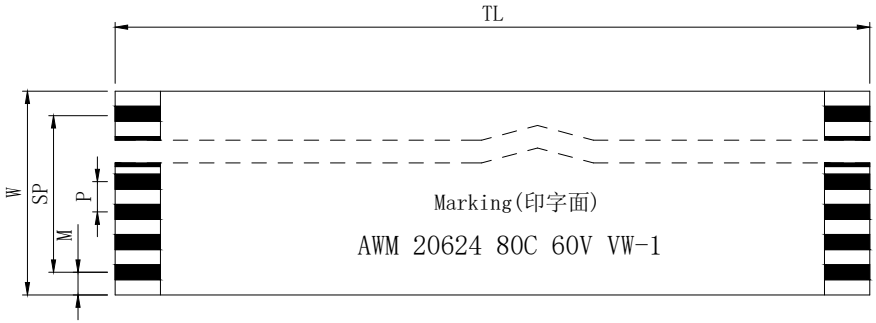





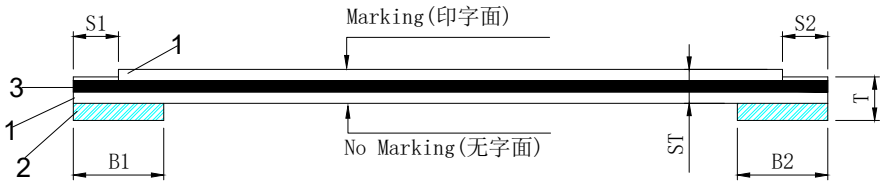

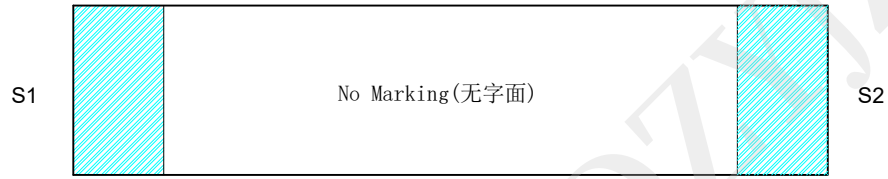

技术要求：

1、保存环境：

温度：15~25℃ 湿度：30~50RH%

2、保质期：

镀金：12个月 镀锡：6个月

3、产品符合RoHS 2.0标准

STRUCTURE(构造)				
NO.	ITEM(项目)	SPECIFICATION(规格)		
1	INSULATION (胶膜)	印字膜:通用版20624(43μm)		
		白膜: 80℃ 60V(43μm)		
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	225μm		Blue(蓝色)
3	CONDUCTOR (导体)	Thickness(厚度)	0.035	±0.005
		Width(宽度)	0.65	±0.03
	CONDUCTOR (导体镀层)	PLATED(电镀)	锡Sn	/
		PLATED(电镀)	/	/

DIMENSION(尺寸)			
No. of conductors (导体数目)	N	18	
Pitch(间距)	P	1.0	±0.08
Span(总间距)	SP	17	±0.1
Width(总宽度)	W	19	±0.1
Margin(边缘宽度)	M	1.0	±0.12
Total length(总长度)	TL	300	±3.0
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.3	±0.03
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12	±0.03
Strip Length (裸铜长度)	S1	4.0	±1.0
	S2	4.0	±1.0
Supporting Tape Length(补强板长度)	B1	8.0	±1.5
	B2	8.0	±1.5

深圳市华宇创精密电子有限公司

HOAUC

TOLERANCE:
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.15
X.° ±2° X.X° ±0.5°

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE: A4

DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME:	1.0*18*300*A(4/4/8/8)(0.035*0.65)
CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-FFCX28
		MOLD NO.	
APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2605121423
		SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM