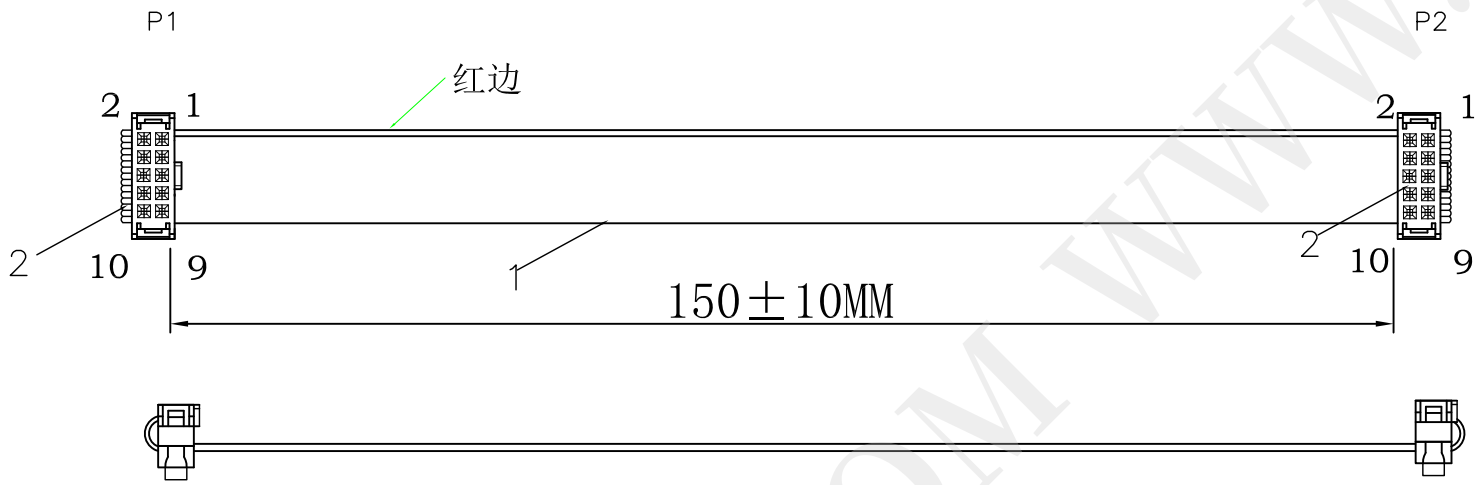


测试条件:

1. 100%导通测试
2. 导通阻抗:3Ω.
3. DC高压:300V

包装方式: 10条/扎 装袋装箱
每包贴标签 46硬纸箱

接线位:

红色 P1 P2-P10 (灰色) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

红色 P2 P2-P10 (灰色) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

序号	品名	规 格	颜色	裁线长	电镀	数量	总用量	备注
2	插头	IDC:10PIN 全镍端子 有凸三件式 PH:1.27MM 黑胶 ROHS	黑		全镍	2	2PCS	
1	线材	2678 30AWG 0.635PH 10P 7/0.10 TPO Gray Color Flat Cable L:190MM ROHS	灰	190+2/-0		1	190MM	带红边

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: IDC 1.27PH 2X5p 线长150mm 双头
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-IDCX01
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2407091835
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM