







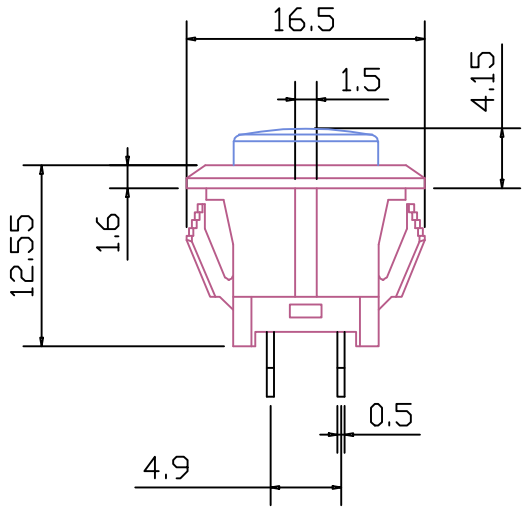

## 电路图

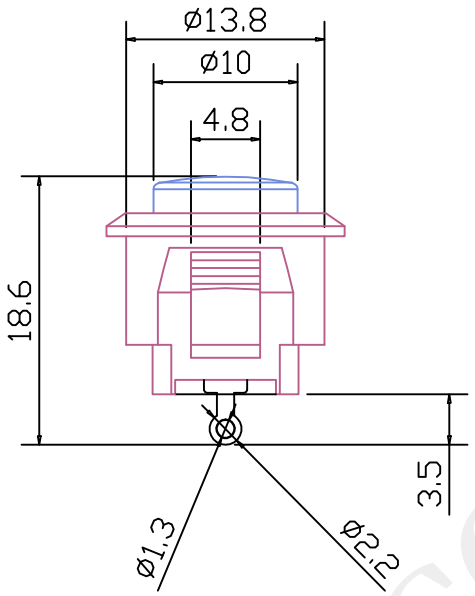



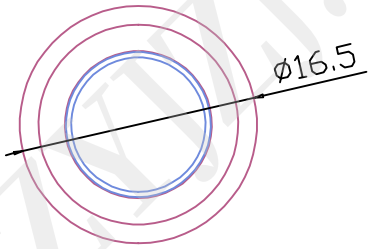
## 安装孔图




**主要技术特性**

1: 环境温度 Environment temperature: −25~+70℃
2: 相对湿度 Relative Humidity: (40℃)≤95%
3: 额定范围 Rating: AC250V,1A
4: 接触电阻 Contact Resistance: ≤100mΩ
5: 绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
6: 耐压强度 Dielectric Strength: AC1500V(50~60HZ) 1min
7: 电气寿命 Electrically Life: 100,000Cycles
8: 操作力度 Operating Force: 350±50gf

深圳市华宇创精密电子有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5° | DRAWED BY : 陈一鸣 | DATE : 2014-02-23 | PART NAME: 按键开关 | |
| | CHECKED BY: 马跃 | DATE : 2014-02-23 | PART NO. | HYC-L14B-186 |
| | | | MOLD NO. | |
| UNIT: mm [inch] | APPROVED BY: 邱敏 | DATE : 2014-02-23 | DRAW NO: | HYC-2610161637 |
| SCALE:1:1 SIZE: A4 | | | SHEET NO. | 1 OF 1 |

WWW.DZYJZJ.COM