
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

PIN ASSIGNMENT LIST

CN1	CN2
01	30蓝
02	29蓝
03	28蓝
04	27蓝
05	26蓝
06	25蓝
07	24蓝
08	23蓝
09	22蓝
10	21蓝
11	20蓝
12	19蓝
13	18蓝
14	17蓝
15	16蓝
16	15蓝
17	14蓝
18	13蓝
19	12蓝
20	11蓝
21	10蓝
22	9 蓝
23	8 蓝
24	7 蓝
25	6 蓝
26	5 蓝
27	4 蓝
28	3 蓝
29	2 蓝
30	1 蓝

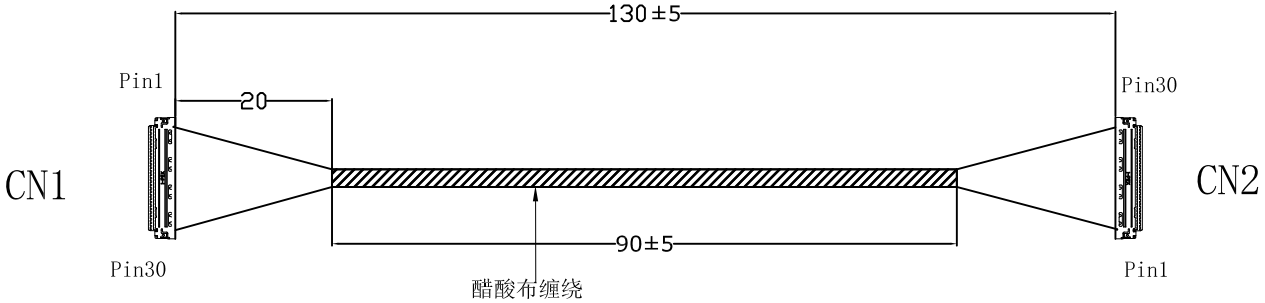

金手指面朝上

1. 连接器根部双面点胶;
2. 双铜片工艺;
3. 背面灌锡

金手指面朝下

1. 连接器根部双面点胶;
2. 双铜片工艺;
3. 背面灌锡

NOTE:

1. 排线使用0.5Pitch排线治具.
2. 同轴线阻抗控制：100±10%Ω.
1. 线色不拘，以电气功能为主。
2. 产品需100%进行短/断路，耐压绝缘测试。
3. 测试要求：

导通阻抗：3Ω;绝缘阻抗：10MΩ
DC高压：100V 时间：0.02s
耐压AC：100V 时间 0.02s
漏电电流：0.5MA
（22~28° ，RH40%-70%）

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY
4	线材	UL1354 #40AWG OD=0.31 蓝	A/R
3	醋酸布	黑色 T=0.12 W=10mm	A/R
2	接地片	镀锡 单片式 W=0.5 T=0.06	4
1	连接器	威利科：20454-40 无耳 主体+铁壳	2

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 0.5PH 30P LVDS线 130mm
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-LVDSX01
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO: HYC-2307011353
			SHEET NO. 1 OF 1