

PIN ASSIGNMENT LIST

	CN1	CN2
	01	NC
	02	26黑
	03	24棕
	04	22红
	05	20橙
	06	NC
	07	NC
	08	18黄
	09	16绿
	10	28蓝
	11	14紫
	12	12灰
	13	10黑
	14	32棕
	15	08红
	16	06橙
	17	NC
	18	04黄
	19	02绿
	20	31蓝
双绞	21	27紫
双绞	22	29白
	23	13灰
双绞	24	03黑
双绞	25	05白
	26	07棕
双绞	27	09红
双绞	28	11白
	29	01橙
	30	NC



TDR:100Ω ±15%
(绞距3-4mm)

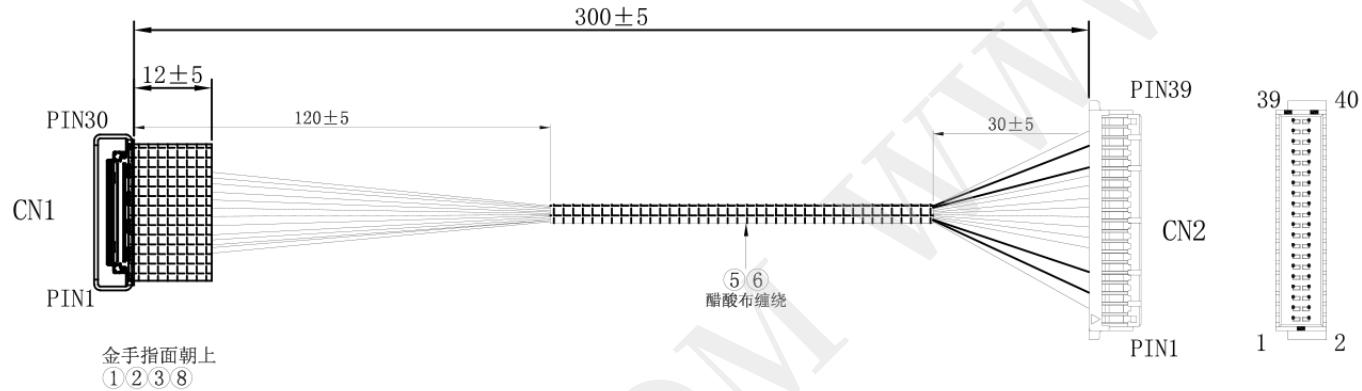

金手指面朝上
①②③⑧

1. 连接器根部正反面点UV胶
2. 内导电布并搭接连接器1.5mm对贴
3. 外醋酸布并搭接连接器1.5mm对贴
4. 金手指面贴拉带，离型纸朝下
5. 12mm黑色醋酸布环绕连接器一周半

⑥⑦
1. 连接器根部正反面点UV胶

自动机打线长度
单线长度:313mm
绞线长度:344mm

NOTE:
1. 标注Ⓒ号为重点管控尺寸。
2. 图中所标长度不含端子，排线使用0.5间距排线治具。
3. 绞线后的长度为313mm（不含端子长度）。
4. 线色不拘，电气为主。
5. 产品需100%进行短/断路，耐压绝缘测试。
6. 测试要求：
   导通阻抗：3Ω
   绝缘阻抗：5MΩ
   DC高压：200V　时间：0.02s
   耐压AC：200V　时间 0.02s
（22~28°，RH40%-70%）

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY
8	醋酸胶布（Acetate TAPE）	黑色：T=0.12 *W=121MM *L=45MM	1
7	端子（TERMINAL）	11002T0P-2E	25
6	胶壳（HOUSING）	11002H00-2*20-HF	1
5	醋酸胶布（Acetate TAPE）	黑色:T=0.12*W=12mm	A/R
4	线材（WIRE）	UL10064#32AWG(7C/0.08)OD:0.38mm	A/R
3	醋酸胶布（Acetate TAPE）	黑色:T=0.12*W=15mm*L=45mm	1
2	UV胶（UV GLUE）	/	/
1	连接器（connector）	威利科:HLX09008有耳带拉环 /20454-030 联维科:LJ11008有耳带拉环 20454-30P	1

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: LVDS 20454 30P+1.0 L=300MM屏蔽线 带扣环
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-LVDSX02
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2306290938
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM