

PIN ASSIGNMENT LIST

	CN1	CN2
	01--NC	
	02	26黑
	03	24棕
	04	22红
	05	20橙
	06--NC	
	07--NC	
	08	18黄
	09	16绿
	10	28蓝
	11	14紫
	12	12灰
	13	10黑
	14	32棕
	15	08红
	16	06橙
	17--NC	
	18	04黄
	19	02绿
	20	31蓝
双绞	21	27紫
双绞	22	29白
	23	13灰
双绞	24	03黑
双绞	25	05白
	26	07棕
双绞	27	09红
双绞	28	11白
	29	01橙
	30--NC	



TDR:100Ω ±15%
(绞距3-4mm)

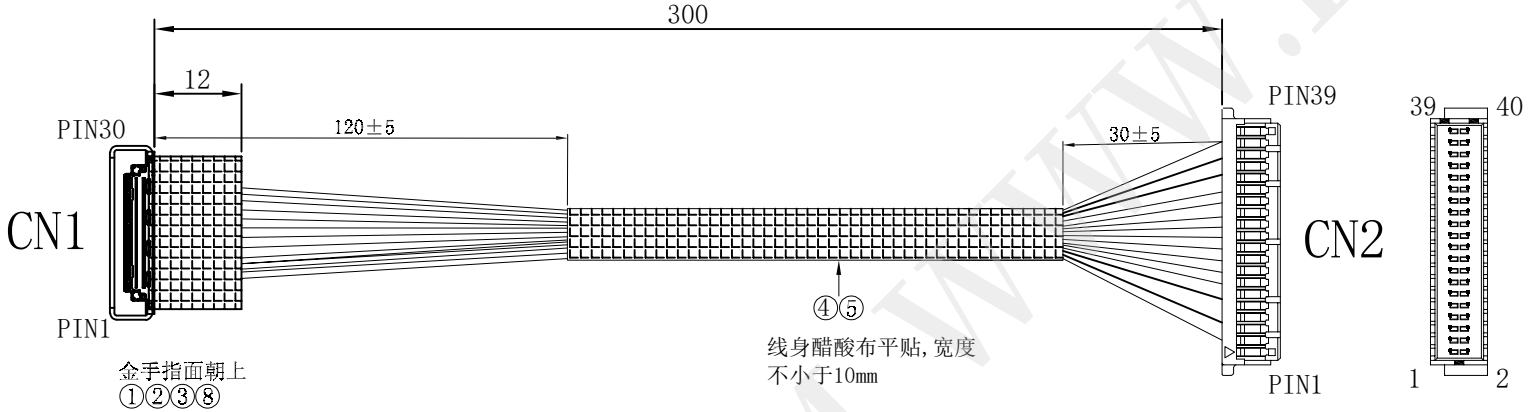

1. 连接器根部正反面点UV胶
2. 内导电布搭接连接器1.0mm对贴
3. 外导电布搭接连接器1.5mm对贴,
且拉环能自由活动

自动机打线长度
单线长度:313mm
绞线长度:344mm

NOTE:

1. 标注▽号为重点管控尺寸。
2. 图中所标长度不含端子，排线使用0.5间距排线治具。
3. 绞线后的长度为313mm（不含端子长度）。
4. 线色不拘，电气为主。
5. 产品需100%进行短/断路，耐压绝缘测试。
6. 测试要求：
   导通阻抗：3Ω
   绝缘阻抗：5MΩ
   DC高压：200V　时间：0.02s
   耐压AC：200V　时间 0.02s
   (22~28°，RH40%-70%)

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	P/N
8	醋酸胶布 (Acetate TAPE)	黑色：T=0.12 *W=121MM *L=45MM	1	
7	端子 (TERMINAL)	11002T0P-2E	25	
6	胶壳 (HOUSING)	11002H00-2*20-HF	1	
5	醋酸胶布 (Acetate TAPE)	黑色:T=0.12*W=12mm	A/R	
4	线材 (WIRE)	UL10064#32AWG(7C/0.08)OD:0.38mm	A/R	
3	醋酸胶布 (Acetate TAPE)	黑色:T=0.12*W=15mm*L=45mm	1	
2	UV胶 (UV GLUE)	/	/	
1	连接器 (connector)	威利科:HLX09008有耳带拉环 /20454-030 联维科:LJ11008有耳带拉环 20454-30P	1	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X' ±0.5'	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: LVDS 20454 30P+1.0 L=300MM屏蔽线 带扣环 平贴包布
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC-LVDSX04
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2502101740
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM