
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

PIN ASSIGNMENT LIST

	CN1		CN2
	01		NC
	02	410	06黑
双绞	03	450	13黑
双绞	04	450	15白
	05	410	08棕
双绞	06	450	17棕
双绞	07	450	19白
	08	410	10红
双绞	09	450	23白
双绞	10	450	25红
	11	410	12橙
合压	12	410	01橙
合压	13	410	01橙
	14		黄 剥皮沾锡2mm
	15	410	14绿
	16	410	16蓝
	17	410	27紫
	18	410	灰 剥皮沾锡2mm
	19	410	黑 剥皮沾锡2mm
	20	410	棕 剥皮沾锡2mm
	21	410	红 剥皮沾锡2mm
	22	410	02橙
	23	410	04黄
	24		NC
	25		NC
	26	410	绿 剥皮沾锡2mm
	27	410	蓝 剥皮沾锡2mm
	28	410	红 剥皮沾锡2mm
	29	410	橙 剥皮沾锡2mm
	30		NC

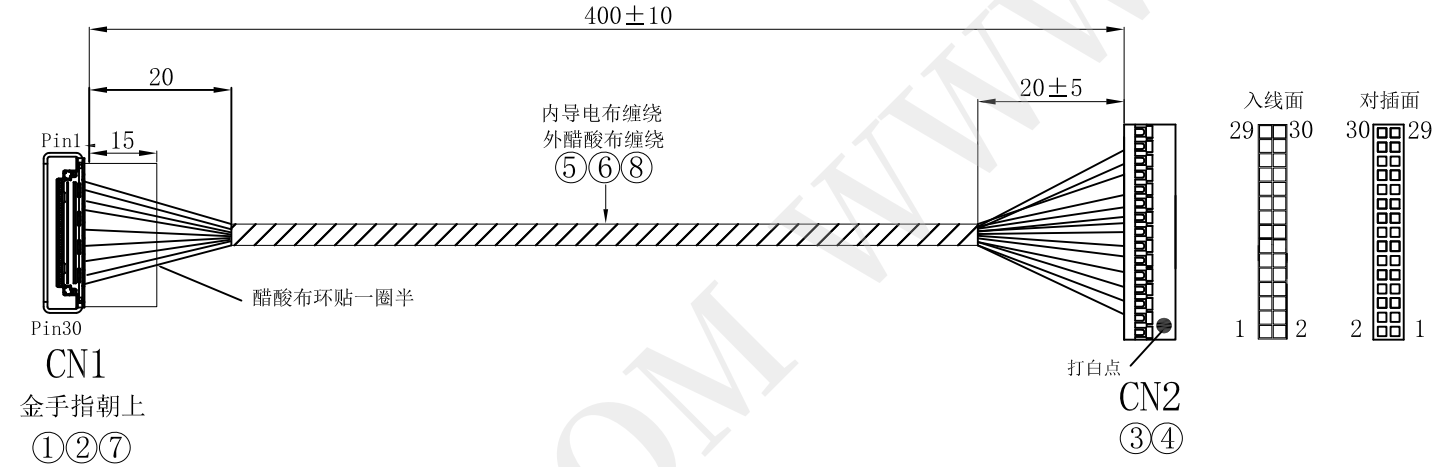

CN1


金手指朝上

①②⑦

CN2

③④

1. 连接器根部双面点UV胶;
2. 醋酸布搭接连接器
   1mm包覆一圈半;



TDR:100Ω±15%
(绞距3-4mm)

NOTE:

1. CN1端排线用0.5间距排线治具排线。
2. 图中所标长度不包含端子，绞线后长度为413mm。
3. 产品需100%进行短/断路，耐压绝缘测试。
4. 测试要求：
   导通阻抗：3Ω
   绝缘阻抗：5MΩ
   DC高压：200V　时间：0.02s
   耐压AC：200V　时间 0.02s
   漏电电流：0.5mA
   (22~28°，RH40%-70%)

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	P/N
8	醋酸胶布 (Acetate TAPE)	黑色:T=0.12*W=10mm	A/R	
7	醋酸胶布 (Acetate TAPE)	黑色:T=0.12*W=15*L=45mm	1	
6	导电胶布 (Acetate TAPE)	灰色:T=0.12 W=10	A/R	
5	线材 (WIRE)	UL0064#32AWG(7/0.08)OD=0.38mm	A/R	
4	端子 (TERMINAL)	DP2.0 镀半金端子 OR EQU	17	
3	胶壳 (HOUSING)	DP1.0-2*15P OR EQU	1	
2	UV胶 (UV GLUE)	TG2803	A/R	
1	连接器 (Connector)	20454-30P 三件套	1	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: LVDS 30P 转杜邦2.0 线长L=400mm
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO.: HYC-LVDSX08
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	MOLD NO.:
SCALE:1:1 SIZE: A4			DRAW NO.: HYC-2510151101
			SHEET NO.: 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM