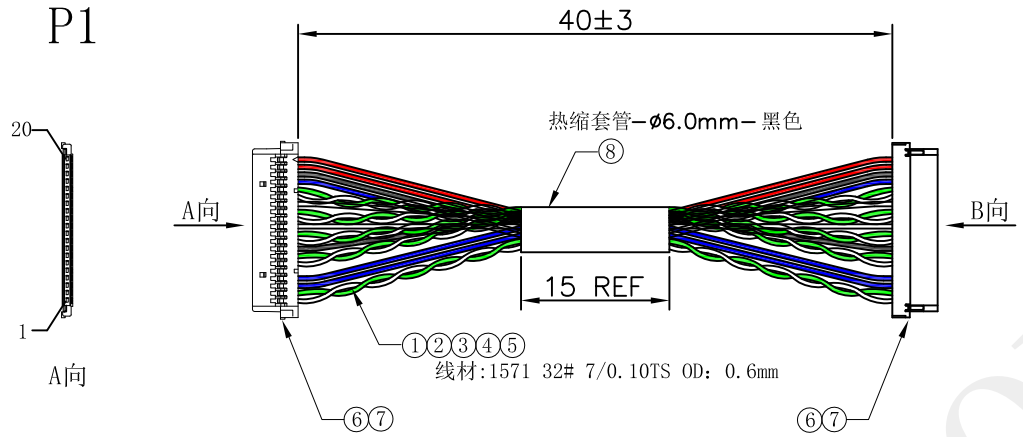


胶壳 :DF19 1*20P胶壳，贝吉色
端子 :DF19-T(Y)连续端子

胶壳 :DF19 1*20P胶壳，贝吉色
端子 :DF19-T(Y)连续端子

接线表			
P1	线材颜色		P2
1	白色	对绞	1
2	绿色		2
3	蓝色		3
4	蓝色		4
5	空		5
6	白色	对绞	6
7	绿色		7
8	黑色		8
9	白色	对绞	9
10	绿色		10
11	黑色		11
12	白色	对绞	12
13	绿色		13
14	黑色		14
15	白色	对绞	15
16	绿色		16
17	蓝色		17
18	黑色		18
19	红色		19
20	红色		20

序号	物料编码	物料名称/规格	单位	用量	备注
⑧	E01-000032	热缩套管-ø6.0mm-黑色-(125℃/600V)	mm	15	
⑦	D027-001-0004	端子 :DF19-T(Y)连续端子	PCS	38	
⑥	D021-020-0002	胶壳 :DF19 1*20P胶壳，贝吉色	PCS	2	
⑤	B01-001-0812	线材:1571 32# 7/0.10TS 绿色 L=60mm	PCS	5	
④	B01-001-0811	线材:1571 32# 7/0.10TS 蓝色 L=50mm	PCS	3	
③	B01-001-0810	线材:1571 32# 7/0.10TS 白色 L=60mm	PCS	5	
②	B01-001-0809	线材:1571 32# 7/0.10TS 黑色 L=50mm	PCS	4	
①	B01-001-0808	线材:1571 32# 7/0.10TS 红色 L=50mm	PCS	2	

技术要求：
1.所有材料需符合：RoHS,REACH,Pr65,BPA,TSCA要求；
2.要求100%测试，无开路、短路、错位和接触不良等；
3、电气要求：
导通阻抗：≤5Ω；
绝缘测试：≥3MΩ/DC300V/0.01S；
4、单根芯线和端子拉力：≥0.7kgf；
5、外观：
胶壳：无缩水、流纹、发白、批锋、脏污等
线材：无破损、脏污等.

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: LVDS DF19-20P TO DF19-20P 反向 线长40mm
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-LVDSX10
UNIT: mm [inch]			MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2512031729
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM