
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

PIN ASSIGNMENT LIST

CN1	CN2	
01	30	36# 红
02	29	36# 红
03	28	36# 红
04	27	36# 红
05	26	36# 红
06	25	36# 红
07	24	36# 红
08	23	36# 红
09	22	40# 蓝
10	21	40# 蓝
11	20	40# 蓝
12	19	40# 蓝
13	18	40# 蓝
14	17	40# 蓝
15	16	40# 蓝
16	15	40# 蓝
17	14	40# 蓝
18	13	40# 蓝
19	12	40# 蓝
20	11	40# 蓝
21	10	40# 蓝
22	09	40# 蓝
23	08	40# 蓝
24	07	40# 蓝
25	06	40# 蓝
26	05	40# 蓝
27	04	40# 蓝
28	03	40# 蓝
29	02	40# 蓝
30	01	40# 蓝

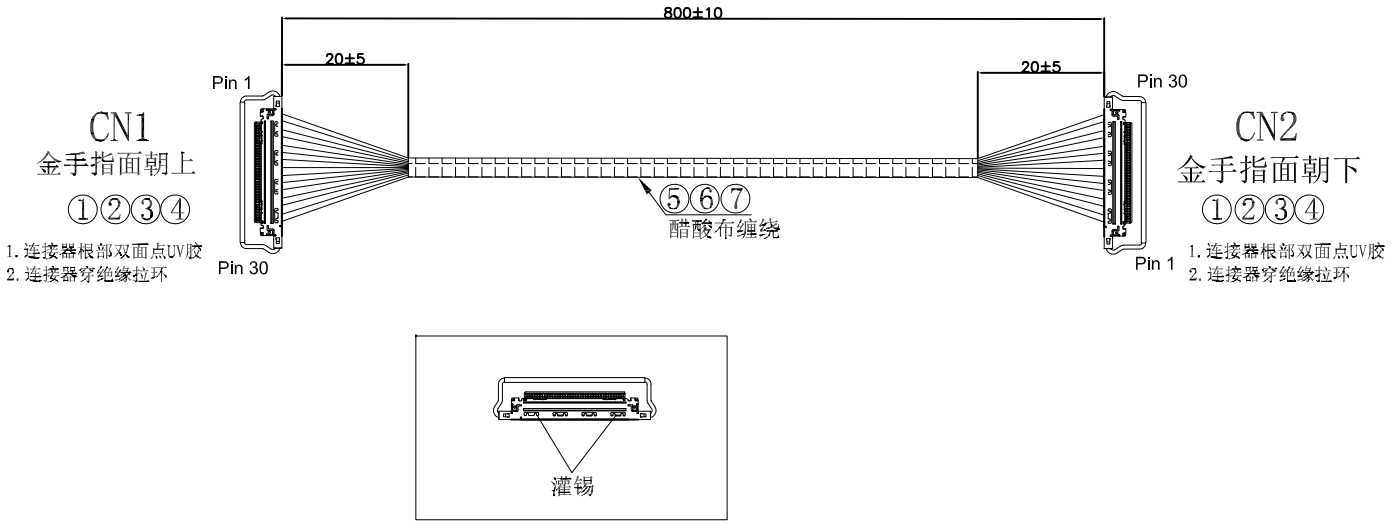

NOTE:

1. 排线使用0.5Pitch排线治具.
2. 同轴线阻抗控制：50±10%Ω.
3. 线色不拘，以电气功能为主。
4. 产品需100%进行短/断路，耐压绝缘测试。
5. 测试要求：
   导通阻抗：3Ω;绝缘阻抗：1MΩ
   DC高压：100V　时间：0.02s
   耐压AC：100V　时间 0.02s
   漏电电流：0.5A
（22~28°，RH40%-70%）

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	P/N
7	醋酸胶布	T=0.12 W=10	A/R	
6	线材	UL1354 #36AWG 7/0.05 OD=0.37 红	A/R	
5	线材	UL1354 #40AWG 7/0.03 OD=0.31 50Ω 蓝	A/R	
4	UV胶	/	A/R	
3	高温胶带	PC-205100001	2	
2	接地片	T=0.1 W=0.5	4	
1	连接器	LWC/YM:20454-30三件套	2	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY: 陈一鸣	DATE: 2014-02-23	PART NAME: LVDS 30P 双头反向L=800MM(第二版)
	CHECKED BY: 马跃	DATE: 2014-02-23	PART NO. HYC-LVDSX11
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE: 2014-02-23	DRAW NO. HYC-2606081459
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1