
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

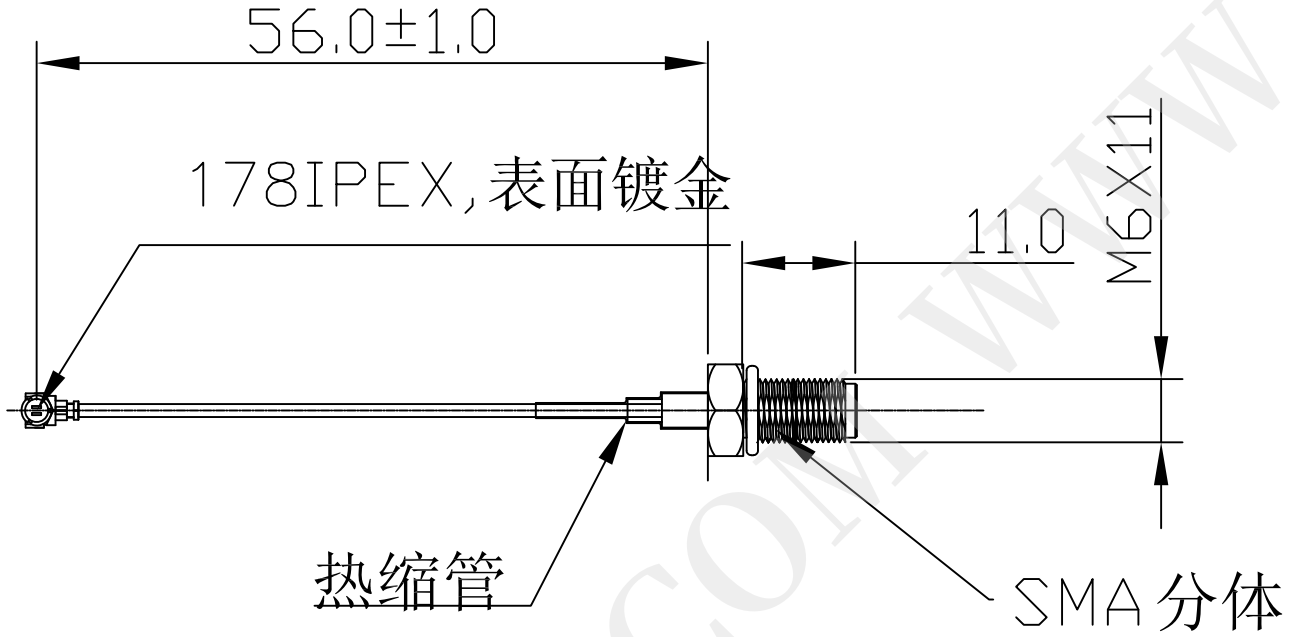

NOTES:

1. IPEX及RF线和SMA需符合RoHs要求；且盐雾测试>12H
2. 成品线要求进行导通，短路全检测,100%通过；
3. 阻抗：50oHM
4. 频率范围：2400~2500GHz
5. 插入损耗:<1dB.
6. 绝缘耐压：200V DC
7. 绝缘电阻：500MQ
8. 成品线拉力测试需要达到1.5KG以上。

深圳市华宇创精密电子有限公司				
TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.° ±2° X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RF转SMA 线长56MM	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-RFX12
			MOLD NO.	
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-2312221557
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM