
www.dzyjzj.com Tel:0755-27575531 Fax:0755-27576267

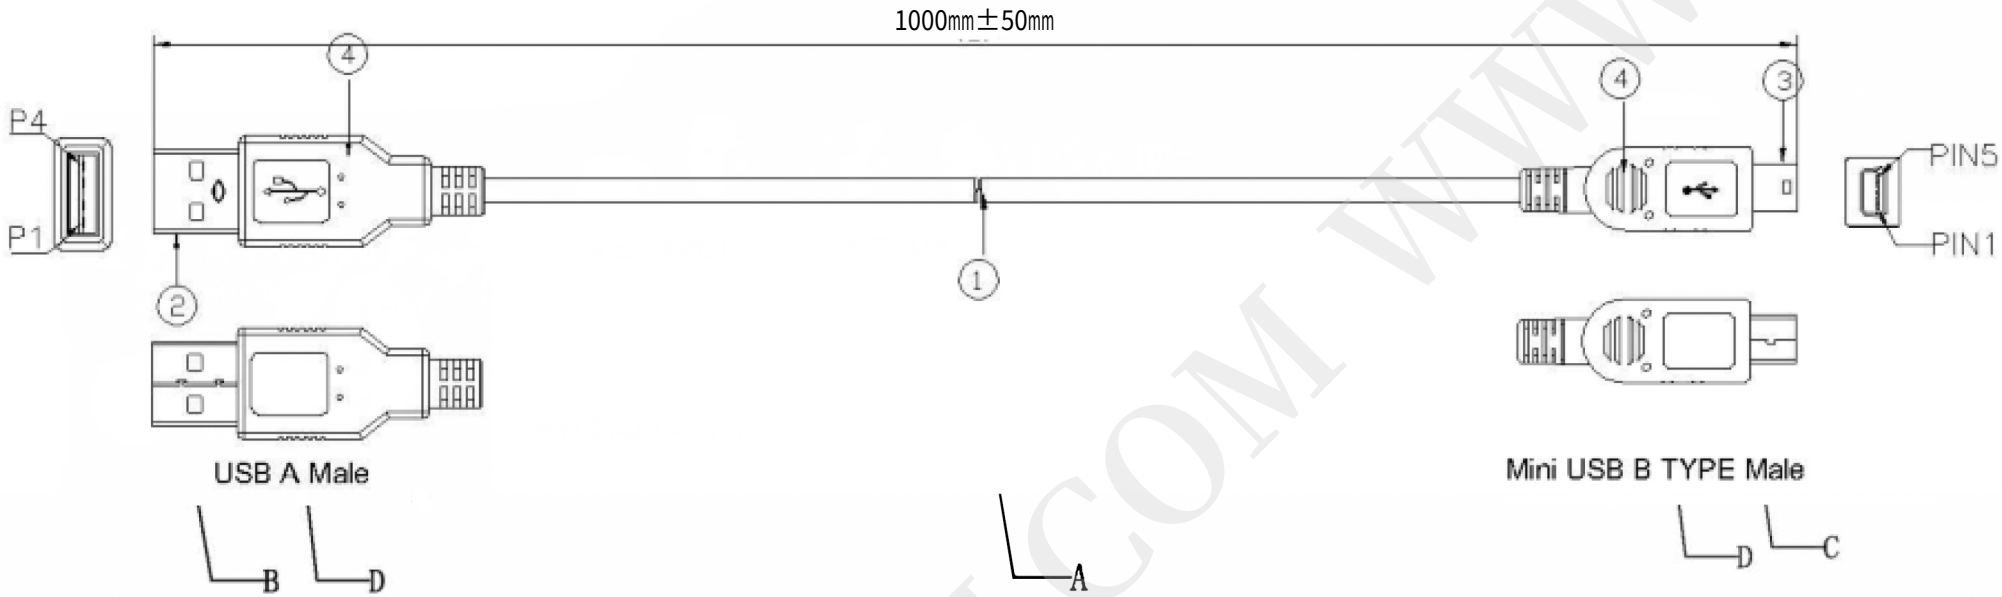

USB A MALE		Mini USB B TYPE MALE
P1	———	P2
P2	———	P2
P3	———	P3
P4	———	P4/P5

NO	材料名称	规格	颜色	用量	其它
A	线材	28#4芯线 USB A 公1-4P；MINI USB 1-3P,4-5P短路	黑色	1PCS	
B	五金插头	USB-A公短体一件式 铁壳镀镍	银色	1PCS	
C	五金插头	迷你 5PIN短体一件式 铁壳镀镍	银色	1PCS	
D	胶料	环保PVC胶粒 45Pa	黑色	30g	1.5+/-1mm
E					
F					
G					
H					

技术要求：

1、百分百导通、错位、短路检测。
2、额定温度：80° C。
3、端子压着处无伤铜、飞丝、压着不到位等不良现象。
4、剥皮镀锡无分叉、粘接成块、粘接锡渣等不良现象。
5、注塑成型产品无：缩水、缺胶、表面污垢、变形、坯锋等外观不良。

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: USB type A 公头to mini USB公头t线长1米
UNIT: mm [inch]	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-USBX02
SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO. / DRAW NO. HYC-2407091812 / SHEET NO. 1 OF 1