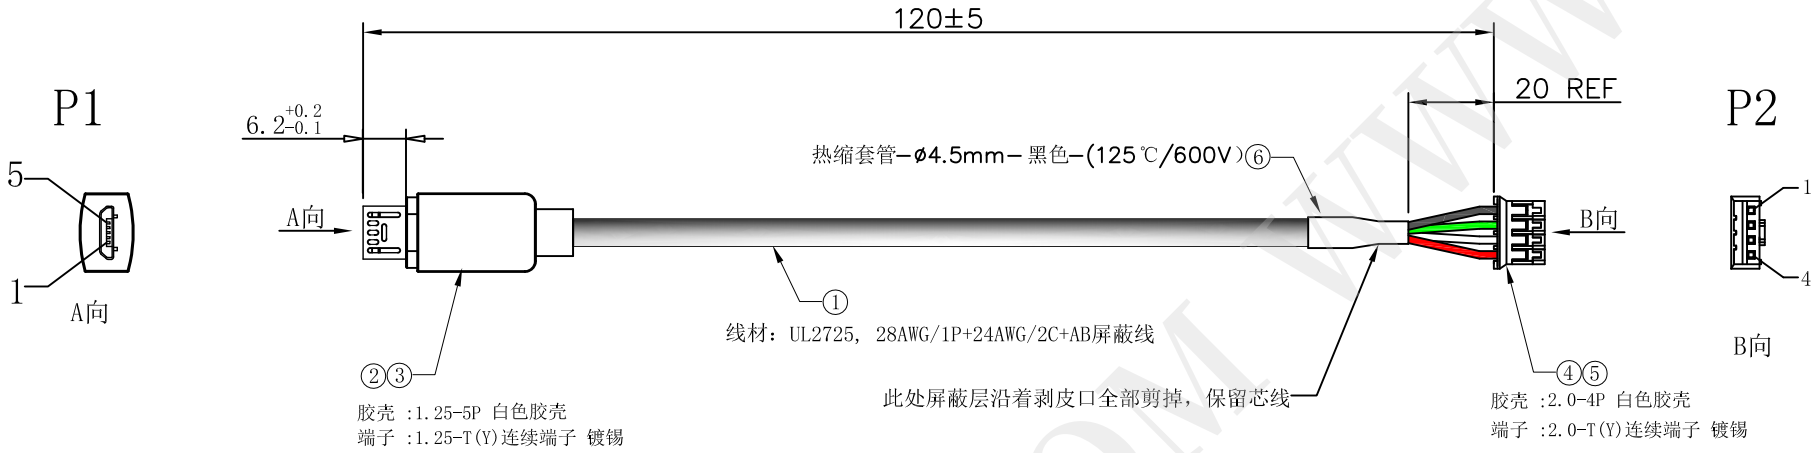


接线表			
P1	线色	P2	信号
1	红色	4	VCC
2	白色	3	D-
3	绿色	2	D+
5	黑色	1	GND
外壳	屏蔽层		

序号	物料编码	物料名称/规格	单位	用量	备注
⑥	E01-000029	热缩套管-ø4.5mm-黑色-(125℃/600V) L=20MM	PCS	1	
⑤	D087-001-0002	端子 2.0-T(Y)连续端子 镀锡	PCS	4	
④	D081-004-0003	胶壳 :2.0-4P 白色胶壳	PCS	1	
③	E02-000002	PVC料：45P，黑色	g	--	
②	C021-001-0004	MICRO 5P 前五后四 黑色胶芯 PIN针镀金,高导铜1U钢壳镀亮镍-壳镀镍	PCS	1	
①	B05-002-0001	线材:(10/0.09BS±0.02MM)*2C（红、黑）+黑色PVC外被 OD:3.0MM	mm	1000	

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X° ±0.5°	DRAWED BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: Micro USB 公头 转 2.0PH 4P 黑绿白红屏蔽线 线长120mm
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC-USBX04
			MOLD NO.
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2509201003
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 1 OF 1

WWW.DZYJZJ.COM