HSF RoHS cULus CE

SPECIFICATIONS

Rated(**额定参数**)：300V,10A

Dielectric strength(**抗电强度**)：AC1500V/1 Minute

Insulation Resistance(**绝缘电阻**):1000MΩ Min

Contact Resistance(**接触电阻**):20mΩ Max

Temp. range(**操作温度**)：−40℃~+105℃

MAX Soldering(**瞬时温度**):+250°C,5s

Housing Material(**塑件**)：PA66 (UL94 V−0)

Contact(**端子**)：Brass，Tin plating(**黄铜镀锡**)

PITCH RANGE IN MM			NOMINAL DIMENSION RANGE IN MM				
TO 6	OVER 6 TO 10	OVER 10 TO 24	TO 30	OVER 30 TO 60	OVER 60 TO 100	OVER 100 TO 150	OVER 150
±0.10	±0.15	±0.25	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00

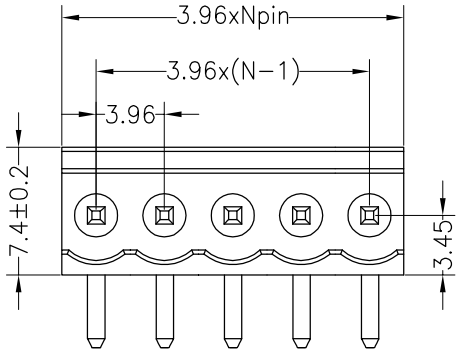

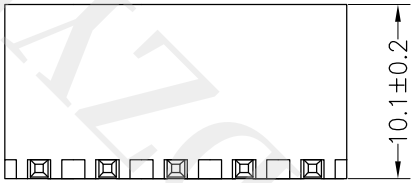



Ordering Information

JL 396R - 396 XX X X 1

- Pitch: 396=3.96PH
- No.of pins: 2P~20P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, A=Tray, T=Tube



Recommended P.C.B Layout

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2019.05.05	NEW DRAWING	

OPERATION		DRAW	yiyusheng	19.05.05
X.X	±0.30			
X.XX	±0.20	CHECK		
X.XXX	±0.10			
Angle	±3°	APPROVE		
DIM	TOL			

SCALE	FIT
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

JILN® 深圳市锦凌电子有限公司
SHENZHEN JINLING ELECTRONIC CO.,LTD
Tel：86-755-2997-5806/5802 Fax：86-755-2997-5992

PART NO.	JL396R−396XXXX1
TITLE:	3.96mm Pitch Male Pluggable Terminal Blocks

WWW.DZKJZJ.COM