


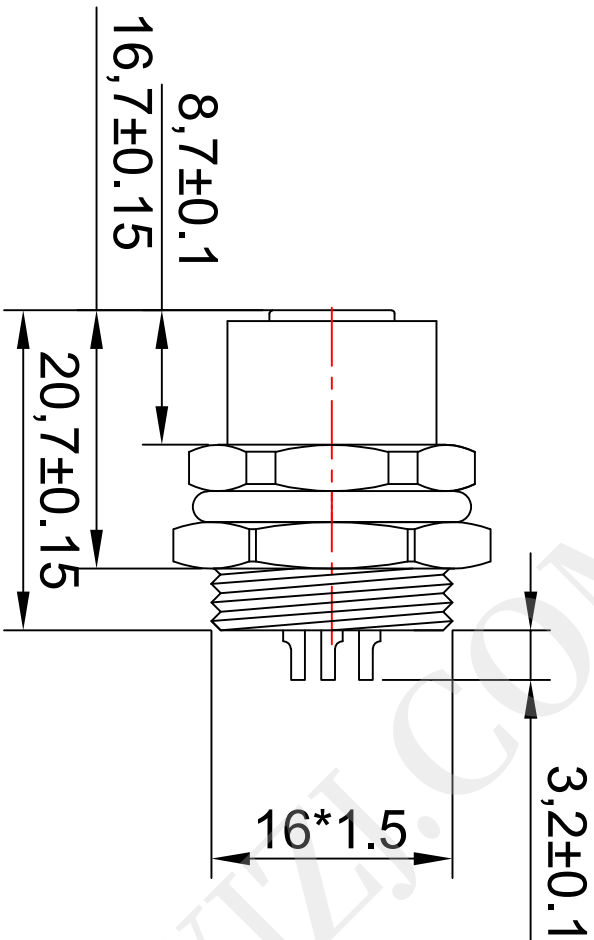

芯数 Pin	额定电流 Rate Current	额定电压 Rate Voltage	耐压 Dielectric Withstanding Voltage
4	4A	250V	1500 V/Min
5	4A	250V	1200 V/Min
8	2A	30V	500 V/Min
12	1A	30V	500 V/Min

材料Material
胶芯原料Insulator: PA46, (UL 94V-0)
外壳材料Related Material: Brass
表面涂层Surface Coating: Nickel Plating
针材料Related Material: Male-Brass
Female-Bronze

表面涂层Surface Coating: Overgold 1u
规格参数Planning Parameters
绝缘电阻Insulation Resistance: $\geq 100M\Omega$
工作温度Operating Temperature: -40+150°

M12-A-XP-F-BQ1-HX
HX-面板杯口焊线式
HB-面板PCB焊板式
BQ1-面板前锁
BQ3-面板长螺纹前锁
BH1-面板后锁
M-公端 F-母端
XP-4P 5P 8P 12P
A-编码

上海洲日电子有限公司

Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD

上海康司玛电子进出口有限公司

Shanghai KangSima Electronic Equipment
import and export Co.,LTD

tel: 021-51571121
fax: 021-51571120

<http://www.zhour.i.net>

产品名称: M12-A-XP-F-BH1-HX

绘图:	MAXIA	日期:	20211027
审核:	张海娜	日期:	20211027
版本编号:	ZRLCGY2021-10-20-CJ/1		
第三视角:		单位:	mm

比例: 图幅: A4 页次 共 01 第 01