


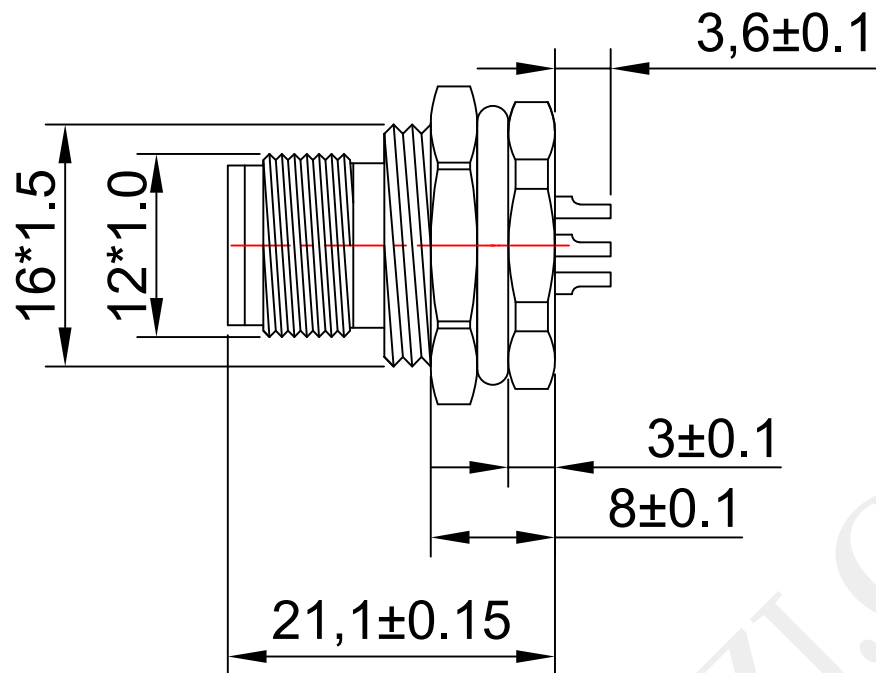

### 材料Material

胶芯原料Insulator:PA46,(UL 94V-0)

外壳材料Related Material: Brass

表面涂层Surface Coating:Nickel Plating

针材料Related Material: Male-Brass  
Female-Bronze

表面涂层Surface Coating:Overgold 1u

规格参数Planning Parameters

绝缘电阻Insulation Resistance:≥100MΩ

工作温度Operating Temperature:-40+150°

### M12-A-XP-M-BQ1-HX

HX-面板杯口焊线式  
HB-面板PCB焊板式  
BQ1-面板前锁  
BQ3-面板长螺纹前锁  
BH1-面板后锁  
M-公端 F-母端  
XP-4P 5P 8P 12P  
A-编码

| 芯数<br>Pin | 额定电流<br>Rate Current | 额定电压<br>Rate Voltage | 耐压<br>Dielectric Withstanding Voltage |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 4         | 4A                   | 250V                 | 1500 V/Min                            |
| 5         | 4A                   | 250V                 | 1200 V/Min                            |
| 8         | 2A                   | 30V                  | 500 V/Min                             |
| 12        | 1A                   | 30V                  | 500 V/Min                             |

|       |                       |              |
|-------|-----------------------|--------------|
| 绘图:   | MAXIA                 | 日期: 20211027 |
| 审核:   | 张海娜                   | 日期: 20211027 |
| 版本编号: | ZRLCGY2021-10-20-CJ/2 |              |

第三视角:

单位: mm

比例:

图幅: A4

页次 共 01 第 01

上海洲日电子有限公司

Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD

上海康司玛电子设备进出口有限公司

Shanghai Zhouri Electronics Import And Export Co.,LTD

tel:021-51571121  
fax:021-51571120

<http://www.zhourui.net>

产品名称:

M12-A-XP-M-BQ1-HX