| No. | Specification | Unit | Q'ty | No. | Specification | Unit | Q'ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊线式母针直针镀金 OD:0.8 | pc | 2~17 | 9 | M12螺纹式主体 X型组装式弯式(正成logo) 锌合金外壳 | pc | 1 |
| 2 | M12螺纹式螺母螺钉,母头大体积阻尼铜外壳 | pc | 1 | 10 | M12屏蔽管铜外壳 X型组装式 | pc | 1 |
| 3 | 丁腈橡胶φ9*φ6*1.5黑色 | pc | 1 | 11 | 硅橡胶φ11*φ9.4*0.8黑色 | pc | 1 |
| 4 | M12 A编码孔型胶芯短体带倒角 黑色 | pc | 1 | 12 | M12螺纹式,X型组装式锁线尾夹塑胶外壳 | pc | 1 |
| 5 | 波形垫片不锈钢 M12贴片式母头胶芯用 银白色 | pc | 1 | 13 | 硅橡胶φ11.5*φ8-8.6黑色 M12 X型组装式防水胶塞 | pc | 1 |
| 6 | M12,金属组装式连接套铜外壳 | pc | 1 | 14 | M12螺纹式尾部锁线螺母 X型组装式锌合金外壳 S-172 | pc | 1 |
| 7 | M12螺纹式,金属组装式主体螺母铜外壳 | pc | 1 | | | | |
| 8 | 硅橡胶φ14.7*φ12.2-1黑色 M12 X型组装式主体防水垫片 | pc | 1 | | | | |

芯位排布

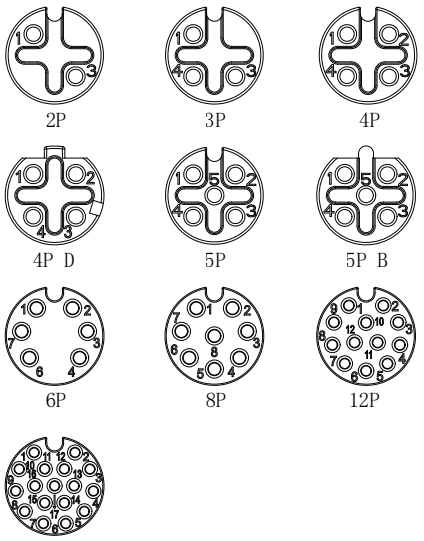





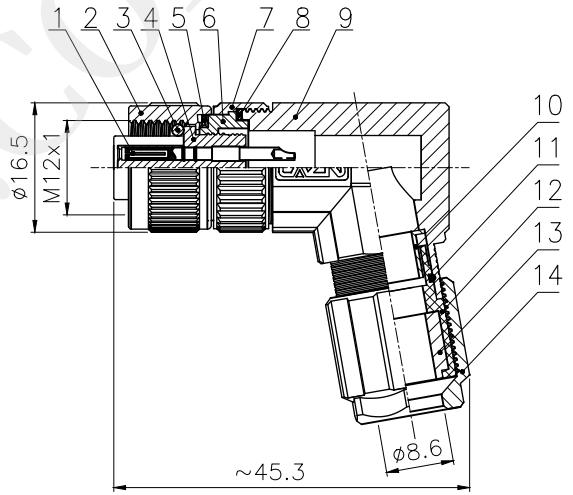


| 芯数 | 2 | 3 | 4 | 4D | 5 | 5B | 6 | 8 | 12 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 60V | 60V | 30V | 30V | 30V | 30V |
| 额定电流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | 2A | 1.5A | 1.5A |
| 额定脉冲电压 | 2500V | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 1500V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| 绝缘电阻(MΩ) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 接触电阻(mΩ) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | 绘图 DWN | W.M | 2024.10.21 | CAZN 正成 | |
| ≤10 ±0.1<br><10~≤20 ±0.2<br><20~≤50 ±0.5<br>Angle ±1° | 确认 CHK | | | 品名 TITLE | M12弯式孔型金属组装插头<br>焊线式 PG9出线孔（带logo） |
| 视角 THIRD ANGLE | 单位 UNIT | MM | 版本 REV | A | 品号 PART NO |
| | 尺寸 SIZE | A4 | 页码 SHEET | 1 OF 1 | 型号 DRAWING NO M12-Sxx-GWDP9 |

表单编号：QR-21-020 版本 A1