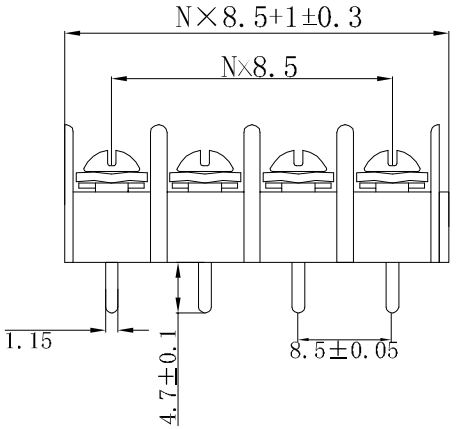



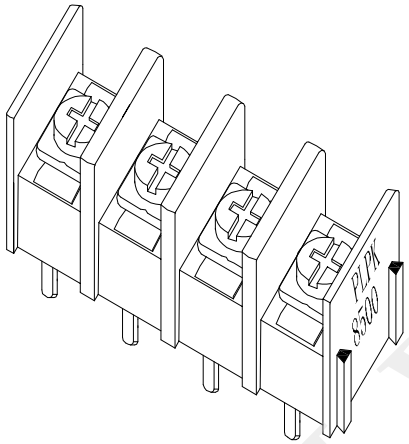







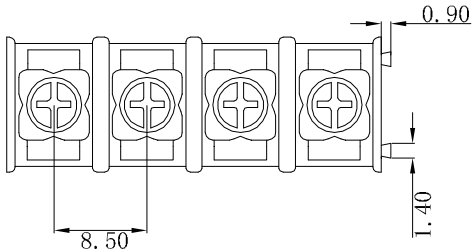

性能

额定电压：300V-320V
额定电流：20A
耐电压：AC2000V/1Min
导线线径：22-12AWG（2.5MM）
温度范围：-40℃至+105℃
最大锁紧扭力：8kg.cm

材质及电镀

间距：8.5mm
极数：2P-4P
螺丝：M3、钢、镀锡
端子：黄铜、镀锡
塑件：PA66.UL94V-0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			PLPK8500-NP	上海洲日电子有限公司 Shanghai zhouri Electronics CO.,LTD.					
DIMENSION	TOLERANCE								
	DECIMAL	ANGLE							
X.	±0.3	±1°							
X.X	±0.2	±0.5°							
X.XX	±0.1		MODEL NO.	Pin Header	MATERIAL		FINISH		
X.XXX	±0.05		DWG. NO.	ZR-Pin Header-03	COLOR		QUANTITY		
DESIGNED									
CHECKED			REV.	A	SCALE	1:1	UNIT	mm	SIZE	A4
APPROVED			THE THIRD ANGLE PROJECTION					SHEET OF PAGES	

WWW.DZYKJ.COM