

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2022.11.28
A/1	B尺寸加大0.2	2023.10.11
B/0	升 B 版	2024.8.10

技术参数:

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流：3A，AC，DC；
- 3、额定电压：350V，AC，DC；
- 4、温度范围：-25℃~+85℃；
- 5、接触电阻： $\leq 0.02\ \Omega$ ；
- 6、绝缘电阻： $\geq 1000M\ \Omega$ ；
- 7、耐压：500V，AC/minute.
- 8、产品料号：

A15003 - n AB - 03 T1





孔位 ———— n

产品类型 ————

AB: 立贴针座

电镀
T1: 镀亮锡

胶芯材质
03: LCP 本色

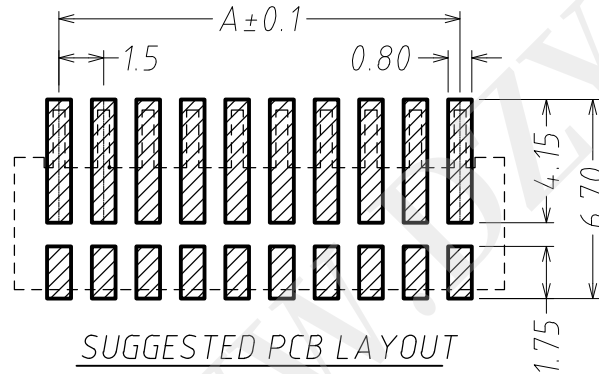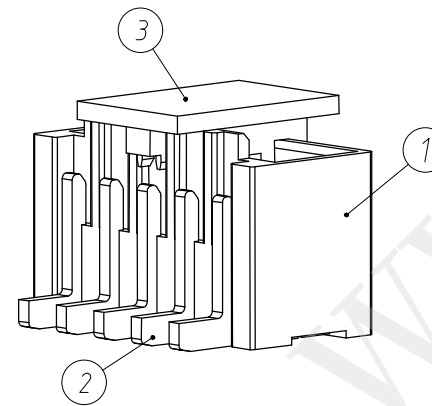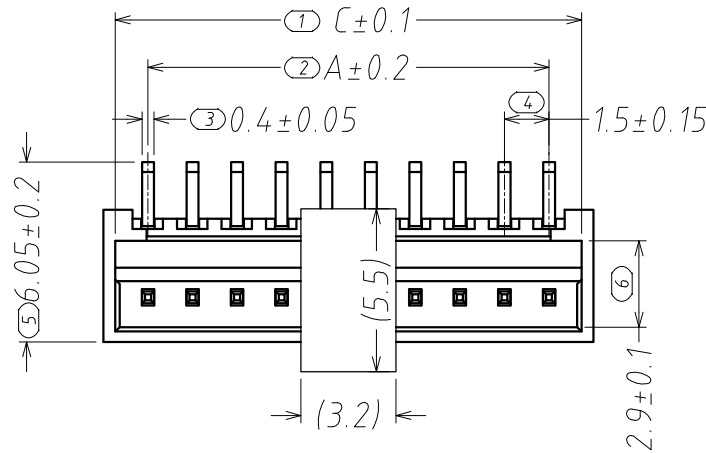

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2	1.50	4.50	3.70
3	3.00	6.00	5.20
4	4.50	7.50	6.70
5	6.00	9.00	8.20
6	7.50	10.50	9.70
7	9.00	12.00	11.20
8	10.50	13.50	12.70
9	12.00	15.00	14.20
10	13.50	16.50	15.70
11	15.00	18.00	17.20
12	16.50	19.50	18.70
13	18.00	21.00	20.20
14	19.50	22.50	21.70

3	盖子 Cap	LCP (11L94V-0)	1	本色
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u".MIN.
1	基座 Wafer	LCP (11L94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 罗荣程	浙江深海电子有限公司	
0.X ±0.25 X° ±3°				CHK. BY 朱江浩		
0.XX ±0.12				APRV. BY 姚婷		
0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°				SHEET	PROD. NAME SH-MX1.5-NALT	
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.	1 OF 1	PART NO. A15003-NAB-03T1
MM	A4	1:1		H15009-00	TITLE 1.5mm pitch 180° WAFER-SMT TYPE	