REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	初版发行	2016.11.28
B/0	升 B 版	2024.8.12

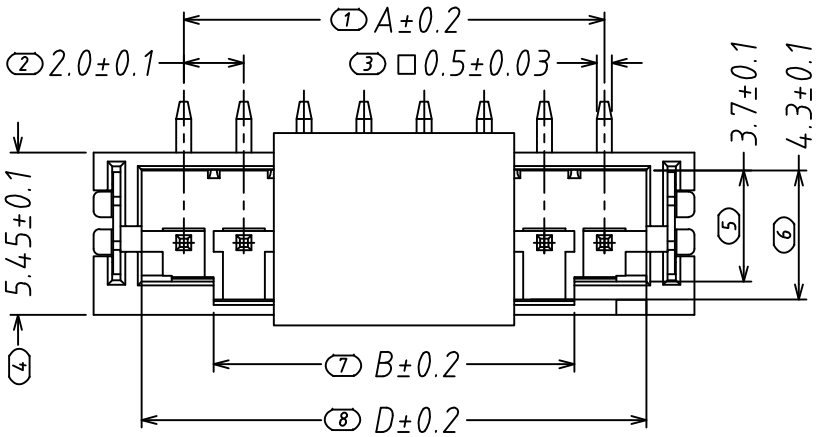

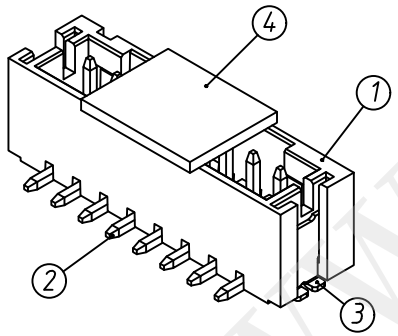

技术参数:
1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
2、额定电流：2A，AC，DC；
3、额定电压：100V，AC，DC；
4、温度范围：-25℃~+85℃；
5、接触电阻：≤0.02Ω；
6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
7、耐压：800V，AC/minute.
8、产品料号：
A10001 - n AB - 03 T1
孔位
产品类型
AB:立贴针座
电镀
T1:镀亮锡
胶芯材质
03:LCP 本色

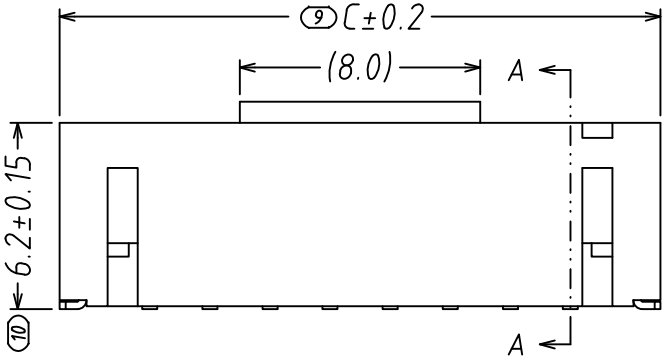

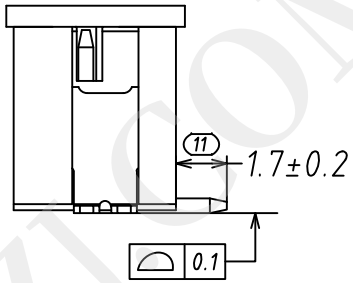



SECTION A-A

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
02	2.00	1.00	8.00	4.80
03	4.00	2.00	10.00	6.80
04	6.00	4.00	12.00	8.80
05	8.00	6.00	14.00	10.80
06	10.00	8.00	16.00	12.80
07	12.00	10.00	18.00	14.80
08	14.00	12.00	20.00	16.80
09	16.00	14.00	22.00	18.80
10	18.00	16.00	24.00	20.80
11	20.00	18.00	26.00	22.80
12	22.00	20.00	28.00	24.80
13	24.00	22.00	30.00	26.80
...	...	...	...	...
20	38.00	36.00	44.00	40.80

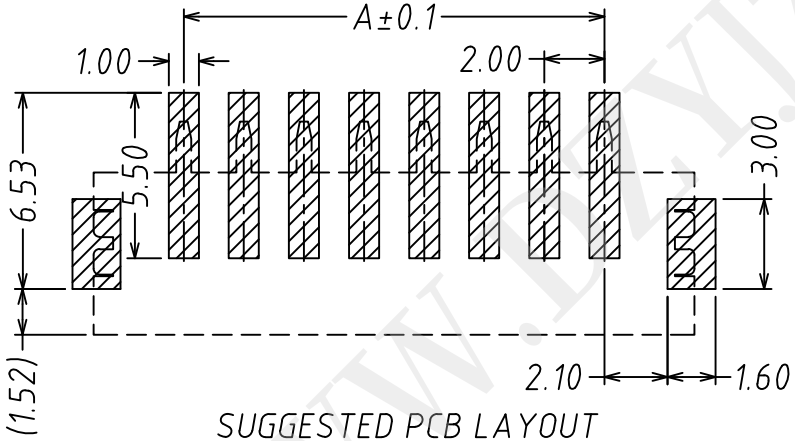

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
4	吸盖 Cap	LCP(UL94V-0)	1	本色
3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡)：整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡)：整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u".MIN.
1	基座 Wafer	LCP(UL94V-0)	1	本色

GENERAL TOLERANCES				
0.X ±0.25	X.° ±3°	DRAWN BY	罗荣程/2024.08.10	浙江深海电子有限公司
0.XX ±0.12		CHK. BY	朱江浩/2024.08.12	
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°	APRV. BY	姚 婷/2024.08.12	SHEET / PROD. NAME: SH-PH2.0-NALT
UNIT: MM	SIZE: A4	SCALE: 1:1	DRAWING NO. H20005-00	1 OF 1 / PART NO. A20001-nAB-03T1
				TITLE: 2.0mm pitch 180° WAFER-SMT TYPE

借用登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

WWW.DZYJZJ.COM