


TSA016*****

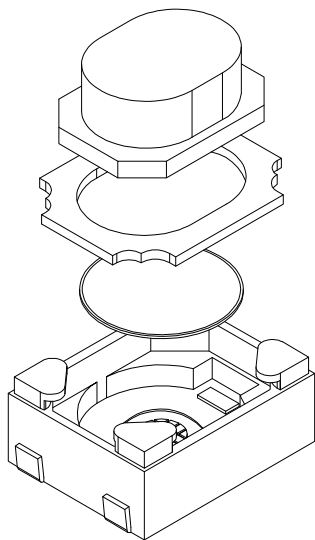




← E

← D

← C




← B

← A

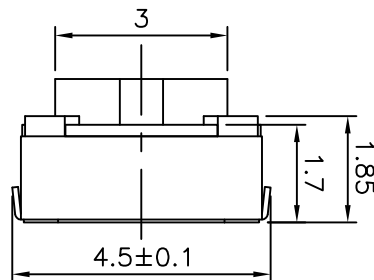

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

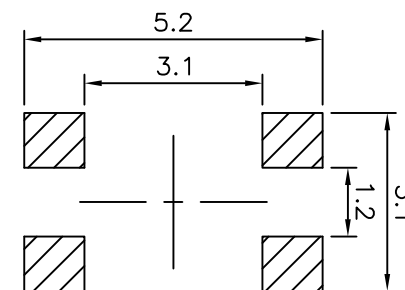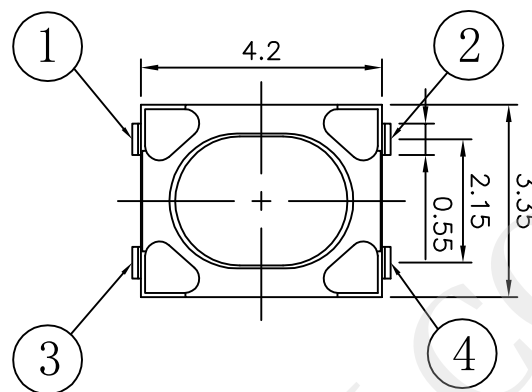

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

T S A 0 1 6

寿命:

A: ≥30000次

B: ≥100000次

C: ≥200000次

高度H:
25:2.5H力度:
18:180g
26:260g


包装方式:

A:散件

B:冷封编带

C:热封编带

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	磷铜	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	LCP	1	白色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

第一视角
FIRST VIEW


名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

TSA016*****

BZCN 浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO., LTD.

					第一视角 FIRST VIEW 		
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN		朱元隆	2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2<	±0.10
审核 CHECKED		赵晓峰	2021.06.01	重量 WEIGHT		≥2~5<	±0.25
批准 APPROVED		陈乐峰	2021.06.01			≥5	±0.30
						角度 ANGLE	±0.5°